



gorenje

2009

ВСТРАИВАЕМАЯ ТЕХНИКА





КОМФОРТ КРАСОТЫ. КРАСОТА ТЕХНОЛОГИЙ. ДИЗАЙН ИХ ОБЪЕДИНЯЕТ.

Мы знаем, что качественные и функциональные продукты могут обращать на себя внимание, — мы создаем уникальный дизайн, который притягивает и вдохновляет. Мы сотрудничаем со всемирно известными дизайнерами. И объединяем невозможное: привлекательный внешний вид, простоту использования и доступную цену... за подписью именитого дизайнера или без нее.





Преимущество красоты заключается в ее воздействии. Преимущество безупречности — в достижимости. Преимущество Gorenje — в том, что мы это понимаем. Открытость новым идеям помогает нам превращать повседневность в объект желания. С помощью совершенных технологий мы превращаем красивые формы в источник нового комфорта. Чтобы максимально упростить использование, мы подробно изучаем привычки современного человека. Следуя стратегии приблизить эксклюзивный дизайн потребителю, мы намечаем новые перспективы стиля жизни.

Имя Gorenje знакомо эстетам-практикам. В поисках прекрасного они не забывают о комфорте и практичности. В своем плотном графике они находят время для маленьких, но важных свершений. В границах своего дома они свободны творить. И создают будущее по-своему... и свой дом. Выбирая запоминающийся дизайн. Выбирая совершенные и простые в использовании технологии. Выбирая бренд, который не ставит жесткие рамки, а вдохновляет на свободу творчества и выбора для вашего дома.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА БЕЗУПРЕЧНОСТИ



Качество — наш ориентир. Мы его гарантируем.

Более чем полувековая традиция производства бытовой техники, стремление соответствовать требованиям пользователей и применение самых современных технологий воплощаются в качестве, за которое проголосовали уже миллионы покупателей во всем мире. Концепция управления технологическими процессами Six Sigma («Шесть сигм»), определяющая функциональность, безопасность и эстетичность продукции, соответствие стандарту ISO 9001 и эффективное сервисное обслуживание наилучшим образом свидетельствуют о качестве наших изделий.



Простота — это комфорт. Мы ее обеспечиваем.

Разрабатывая новые продукты, мы постоянно ищем решения, которые позволят облегчить выполнение рутинной работы и с пользой распоряжаться свободным временем. Умная технология UseLogic® с помощью сенсоров распознает процессы и существенно облегчает управление техникой. Принцип Easy to use гарантирует эффективное использование предлагаемых функций, а также обеспечивает безупречные результаты и самый высокий уровень безопасности.



reddot design award



Функциональность красива. Мы ее обогащаем.

Для многих дизайн ассоциируется с красивым внешним видом. Gorenje расширяет это понятие. «Форма подчиняется функции» — принцип, которым мы руководствуемся при разработке новых продуктов. Набор полезных преимуществ, разработанных с учетом эргономики, благородные материалы и эстетическая привлекательность являются гарантом дизайна, узнаваемого на мировом уровне, получившего признание и престижные награды в области дизайна.



Мир вокруг нас — залог будущего. Мы его сохраняем.

Качество жизни сегодня тесно связано с заботой об окружающей среде. Следуя строжайшим требованиям природоохранных стандартов (ISO 14001 и EMAS), мы с полной ответственностью подходим к разработке экологичных технологий и производственных процессов. Своими изделиями из экологичных материалов, с функциями, которые в течение всего срока службы техники существенно сокращают расход воды и электроэнергии, мы вместе с вами вносим вклад в сохранение окружающей среды для последующих поколений.



06

Дизайн-линии

Pininfarina	06
Ora-Ita	16



30

Приготовление пищи

Духовки	30
Микроволновые печи	46
Пароварка	50
Варочные панели	54
Вытяжки	72



80

Хранение продуктов

Холодильники	80
--------------------	----



84

Уход за посудой

Посудомоечные машины	84
----------------------------	----



88

Техническая информация

Схемы встраивания	88
Аксессуары	99





ДИЗАЙН НАВСЕГДА

Хороший дизайн создает зрительно легко воспринимаемое единство. Любой переключатель или выпуклая линия влияет на общее впечатление. В дизайне Gorenje Pininfarina все материалы, функции и формы непревзойденно дополняют друг друга, ярко контрастируя или мирно сосуществуя друг с другом. Во всей линии бытовой техники — от вытяжки до посудомоечной машины — ничто не разрушает целостности дизайнерской идеи. Все прекрасно сбалансировано: традиции и современность, светлое и темное, инь и ян.

PININFARINA BLACK





Б А Л А Н С Ч Е Р Н О Г О

Черный цвет никогда не выходит из моды. Кухонная техника в черном цвете — знак отличия, подчеркивающий эстетический вкус своего обладателя.

Черный анодированный алюминий и светлое стекло, глянцевые и матовые поверхности, мягкость и сила — игра контрастов впечатляет. Стильный минимализм, достойный музея современного искусства, — это новая коллекция Gorenje Pinifarina Black, воплотившая новейшие тренды современного дизайна. Эксклюзивную линию выпустили ограниченным тиражом.



◀ Сенсорный дисплей

В черную декоративную панель встроен светло-серый сенсорный дисплей, гармонично подчеркивающий алюминиевое обрамление. Простой в обращении он заключает в себе целый набор функций, например, холодильник может дать информацию о хранении продуктов и их пищевой ценности или предложить рецепты приготовления различных блюд.

Окошко Quick View

Вы нажимаете на сенсорный дисплей — и квадратное пространство на черной поверхности дверцы становится прозрачным, открывая вашему взгляду прозрачное окно. Окошко Quick View предоставляет практичную и в тоже время весьма соблазнительную возможность быстро просмотреть содержимое холодильника, не открывая его.

Выдвижная полка-поднос In'n'Out

Сочетание темной древесины, шлифованного алюминия и плавных форм — одновременно дань уважения прошлому и устремленность в будущее.

Полка multifunctional, по вашему желанию она может превратиться в элегантный сервировочный поднос.



▲ **Отделения для косметических средств**
 Два небольших отделения с дверцами обрамляют окошко Quick View. Это отличное место для хранения косметики, медицинских препаратов и других вещей, предпочитающих прохладу.



◀ Сенсорный дисплей

Изогнутая алюминиевая ручка, словно мост, пересекает черную глянцевую поверхность, а сенсорный дисплей украшает верхнюю часть духовки, не нарушая визуального единства. За гладкой поверхностью дисплея легко ухаживать. Он предлагает массу функций и возможностей, например, вы можете сохранить в памяти духовки свой собственный рецепт.

Quadro Ultra Cool Door

Благодаря тройному застеклению и четырем теплоотражающим слоям к дверце можно прикасаться, даже когда духовка работает, что свидетельствует о принадлежности приборов Gorenje Pininfarina к высшему классу энергопотребления A.



Панель управления

Незаметная панель управления вытяжки находится сбоку. При включении сенсоры светятся мягким красным светом, завораживающе отражаясь в черной поверхности.




◀ Сенсор плавного контроля SliderTouch

Не существует настолько ненужных вещей, как кнопки, которые отвлекают внимание от чистых, простых форм. Скользящим по поверхности сенсора SliderTouch можно быстро и максимально точно устанавливать температуру нагрева конфорки и время таймера. Или прикоснитесь к сенсору в любом месте, и электроника автоматически установит мощность соответственно месту прикосновения.



B 2000 P2

Независимая духовка



- Электронный сенсорный программный модуль с температурным зондом
- Откидные верхние нагреватели
- Двойное освещение духовки
- Дверца Quadro Ultra Cool Door
- Охлаждающий вентилятор DCS+
- Встроенный выключатель духовки



Оборудование

- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Стекланный противень
- Ручка для извлечения противней
- Камень для пиццы
- Жировой фильтр
- Температурный зонд
- 5 уровней направляющих, частично выдвигающиеся телескопические — на 3-х уровнях

Технические данные/размеры


- Присоединительная мощность, кВт: 3,4
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 595/597/568
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 590/560/550

Цветовые варианты

- В 2000 P2 — алюминий

B 2000 P2B

Независимая духовка



- Электронный сенсорный программный модуль с температурным зондом
- Откидные верхние нагреватели
- Двойное освещение духовки
- Дверца Quadro Ultra Cool Door
- Охлаждающий вентилятор DCS+
- Встроенный выключатель духовки



Оборудование

- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Стекланный противень
- Ручка для извлечения противней
- Камень для пиццы
- Жировой фильтр
- Температурный зонд
- 5 уровней направляющих, частично выдвигающиеся телескопические — на 3-х уровнях

Технические данные/размеры

- Присоединительная мощность, кВт: 3,4
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 595/597/568
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 590/560/550

Цветовые варианты

- В 2000 P2B — черный

ECT 2600 P2

Независимая электрическая варочная панель



Стеклокерамика

Конфорки: 4 Hi-Light

- Передняя левая, мм/кВт: 210/175/120//2,3
- Передняя правая, мм/кВт: 145//1,2
- Задняя левая, мм/кВт: 145//1,2
- Задняя правая, мм/кВт: 170x265//2,4

- Сенсорное управление
- Сенсор плавного контроля SliderTouch
- Автоматика приготовления
- Таймер
- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- Защитная блокировка
- Защитное отключение

Технические данные/размеры

- Присоединительная мощность — эл., кВт: 7,1
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 54/600/510
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 50/560/490

Обработка края

- ECT 2600 P2 — шлифованные края



ECT 2700 P2

Независимая электрическая варочная панель

75
cm

Стеклокерамика

Конфорки: 4 Hi-Light

- Передняя левая, мм//кВт: 210/175/120//2,3
- Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2
- Задняя левая, мм//кВт: 145//1,2
- Задняя правая, мм//кВт: 170x265//2,4

- Сенсорное управление
- Сенсор плавного контроля SliderTouch
- Автоматика приготовления
- Таймер
- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- Защитная блокировка
- Защитное отключение

ECT 2800 P2

Независимая электрическая варочная панель

85
cm

Стеклокерамика

Конфорки: 4 Hi-Light + зона подогрева

- Передняя левая, мм//кВт: 210/175/120//2,3
- Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2
- Задняя левая, мм//кВт: 145//1,2
- Задняя правая, мм//кВт: 170x265//2,4
- Центральная, зона подогрева, мм//кВт: 290x160//0,1

- Сенсорное управление
- Сенсор плавного контроля SliderTouch
- Автоматика приготовления
- Таймер
- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- Защитная блокировка
- Защитное отключение

EIT 2600 P2

Независимая индукционная варочная панель

60
cm

Стеклокерамика

Конфорки: 4 индукционные

- Передняя левая, мм//кВт: 145//1,4 (P = 1,8)
- Передняя правая, мм//кВт: 180//1,85 (P = 2,5)
- Задняя левая, мм//кВт: 210//2,3 (P = 3,2)
- Задняя правая, мм//кВт: 180//1,85 (P = 2,5)

- Сенсорное управление
- Автоматика приготовления
- Таймер
- Функция PowerBoost
- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- Защитная блокировка
- Защитное отключение

Технические данные/размеры

- Присоединительная мощность — эл., кВт: 7,1
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 54/750/510
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 50/710/490

Обработка края

- ECT 2700 P2 — шлифованные края

Технические данные/размеры

- Присоединительная мощность — эл., кВт: 7,2
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 54/850/510
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 50/810/490

Обработка края

- ECT 2800 P2 — шлифованные края

Технические данные/размеры

- Присоединительная мощность — эл., кВт: 7,4
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 49/600/510
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 45/560/490

Обработка края

- EIT 2600 P2 — шлифованные края



GMS 2700 P2/P2B

Независимая газовая варочная панель

68
cm

Закаленное стекло

Конфорки: 5 газовых

- Передняя левая, мм//кВт: 63,2//1,75
- Передняя правая, мм//кВт: 39//1
- Задняя левая, мм//кВт: 63,2//1,75
- Задняя правая, мм//кВт: 89//3
- Центральная, вок, мм//кВт: 124,6//3,5

- Чугунные решетки
- Газ-контроль горелок
- Одноручный электроподжиг

Технические данные/размеры

- Присоединительная мощность — газ., кВт: 11
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 51/680/510
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 70/560/480

Обработка края

- GMS 2700 P2 — алюминиевая рамка
- GMS 2700 P2B — черная рамка



NRK 2000 P2

Отдельстоящий комбинированный холодильник-морозильник

A+ Класс энергопотребления 60 cm 200 cm ***

- Общий объем брутто/нетто, л: 352/320
- Электронное управление
- 2 компрессора
- Сенсорный дисплей с выбором языка
- Сигнализация об открытой двери х/о и о превышении температуры в х/о и м/о
- Функции «Отпуск», «Эко»
- Открытие дверей: вправо
- Колесики

Холодильное отделение

- Объем брутто/нетто х/о, л: 255/245
- Автоматическое размораживание
- Галогеновое освещение
- Фильтр-деодорант
- Окошко Quick View
- Функции «Интенсивное охлаждение», «Охлаждение напитков в холодильнике»
- Контейнер «Зоны свежести» Zero'n'Fresh (33 л)

Морозильное отделение

- Объем брутто/нетто м/о, л: 97/75
- No Frost
- Функции «Быстрое замораживание», «Быстрое охлаждение напитков»
- Увеличенный ящик Big'n'Freeze
- Масса замораживания, кг/24 ч: 10
- Время поддержания температуры при отключении электроэнергии, ч: 18

Технические данные/размеры

- Энергопотребление, кВтч/год: 321
- Уровень шума, дБ (А) re 1 pW: 42
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 2000/600/645

Цветовые варианты

- NRK 2000 P2 — алюминий



NRK 2000 P2B

Отдельстоящий комбинированный холодильник-морозильник

A+ Класс энергопотребления 60 cm 200 cm ***

- Общий объем брутто/нетто, л: 352/320
- Электронное управление
- 2 компрессора
- Сенсорный дисплей с выбором языка
- Сигнализация об открытой двери х/о и о превышении температуры в х/о и м/о
- Функции «Отпуск», «Эко»
- Открытие дверей: вправо
- Колесики

Холодильное отделение

- Объем брутто/нетто х/о, л: 255/245
- Автоматическое размораживание
- Галогеновое освещение
- Фильтр-деодорант
- Окошко Quick View
- Функции «Интенсивное охлаждение», «Охлаждение напитков в холодильнике»
- Контейнер «Зоны свежести» Zero'n'Fresh (33 л)

Морозильное отделение

- Объем брутто/нетто м/о, л: 97/75
- No Frost
- Функции «Быстрое замораживание», «Быстрое охлаждение напитков»
- Увеличенный ящик Big'n'Freeze
- Масса замораживания, кг/24 ч: 10
- Время поддержания температуры при отключении электроэнергии, ч: 18

Технические данные/размеры

- Энергопотребление, кВтч/год: 321
- Уровень шума, дБ (А) re 1 pW: 42
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 2000/600/645

Цветовые варианты

- NRK 2000 P2B — черный



DK 2000 P2B/P2

Каминная вытяжка



Режимы работы

- Отвод воздуха
- Рециркуляция

Оборудование

- Управление: сенсорное
- 1 мотор
- 4 скорости
- Интенсивный режим
- Галогеновое освещение, Вт: 2x20
- Жировой фильтр: металлический (1)
- Антивозвратный клапан
- Индикация загрязненности угольного фильтра

Макс. пропускная способность:

- отвод воздуха, м³/ч: 750
- рециркуляция, м³/ч: 690

Технические данные/размеры

- Присоединительная мощность — эл., Вт: 290
- Уровень шума, дБ (А) re 1 pW: 59
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 1165-1725/807/354
- Диаметр отверстия воздуховода, мм: 150

Цветовые варианты

- DK 2000 P2B — черный
- DK 2000 P2 — алюминий



DFG 2070 P2B/P2

DFG 2072 P2B/P2

Декоративная панель



Декоративная панель для посудомоечной машины шириной 60 см

Технические данные/размеры

DFG 2070 P2B/P2

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 700/596/50

DFG 2072 P2B/P2

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 717/596/50

Цветовые варианты

- DFG 2070 P2B — черный
- DFG 2070 P2 — алюминий
- DFG 2072 P2B — черный
- DFG 2072 P2 — алюминий



DFP 2000 P2B/P2

Декоративная панель



Декоративная панель для микроволновой печи

Внимание!

Лифтовый механизм входит в комплект поставки.

Технические данные/размеры

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 463/596/58
- Монтажные размеры (в/ш), мм: 456/562

Цветовые варианты

- DFP 2000 P2B — черный
- DFP 2000 P2 — алюминий



КУХНЯ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

Simplexity. Сложная простота. Когда нет ничего лишнего и остается чистый, минималистичный дизайн. Из простых форм возникает кухня будущего. В чистых линиях отражается дизайн, воплощающий мечту в реальность.

Мы не боимся создавать новые тренды — в наших продуктах соединяются органичность и яркий дизайн. Так появилась на свет новая, совершенная коллекция бытовой техники: встраиваемые духовки, варочные панели, вытяжки, микроволновые печи, холодильники и декоративные панели для посудомоечных машин и микроволновых печей. Коллекция доступна в двух цветовых вариантах — черном и нержавеющей стали.

Она говорит не много — только самую суть.



НОВАЯ КЛАССИКА КУХНИ БУДУЩЕГО

Коллекция Gorenje Ora-İto White предназначена для тех, кто отдает предпочтение белому цвету и ценит изысканный выразительный дизайн. Основная особенность дизайн-линии — *simplicity*. Сложная простота — выразительный стиль, разработанный дизайнером Ora-İto. Просто и сложно одновременно. Минималистичность и элегантность воплотились в современных благородных материалах — стекле и алюминии. Коллекция говорит не много — только самую суть.



BO 87-ORA-X/B

Независимая духовка

A	Класс энергопотребления	60 см	64 л брутто	Eco Clean	Aqua Clean	UCD
----------	-------------------------	-------	----------------	-----------	------------	-----

- Электронный сенсорный программный модуль с температурным зондом
- Откидные верхние нагреватели
- Освещение духовки
- Дверца Ultra Cool Door
- Охлаждающий вентилятор DCS+



Оборудование

- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Ручка для извлечения противней
- Жировой фильтр
- Температурный зонд
- Механический замок дверцы
- 4 уровня направляющих, частично выдвигающиеся телескопические — на 3-х уровнях



BO 87-ORA-W

Независимая духовка

A	Класс энергопотребления	60 см	64 л брутто	Eco Clean	Aqua Clean	UCD
----------	-------------------------	-------	----------------	-----------	------------	-----

- Электронный сенсорный программный модуль с температурным зондом
- Откидные верхние нагреватели
- Освещение духовки
- Дверца Ultra Cool Door
- Охлаждающий вентилятор DCS+



Оборудование

- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Ручка для извлечения противней
- Жировой фильтр
- Температурный зонд
- Механический замок дверцы
- 4 уровня направляющих, частично выдвигающиеся телескопические — на 3-х уровнях



BO 71-ORA-B/X

Независимая духовка

A	Класс энергопотребления	60 см	64 л брутто	Eco Clean	Aqua Clean	UCD
----------	-------------------------	-------	----------------	-----------	------------	-----

- Утапливаемые ручки управления
- Освещение духовки
- Дверца Cool Door
- Охлаждающий вентилятор DCS



Оборудование

- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Ручка для извлечения противней
- Жировой фильтр
- Механический замок дверцы
- Съемные направляющие

Технические данные/размеры

- Присоединительная мощность, кВт: 3,3
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 595/597/565
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 583-590/560/550

Цветовые варианты

- BO 87-ORA-X — черный + ручка из анодированного алюминия цвета нержавеющей стали
- BO 87-ORA-B — черный + ручка из черного анодированного алюминия

Технические данные/размеры

- Присоединительная мощность, кВт: 3,3
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 595/597/565
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 583-590/560/550

Цветовые варианты

- BO 87-ORA-W — белый + ручка из анодированного алюминия

Технические данные/размеры

- Присоединительная мощность, кВт: 3,3
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 595/597/565
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 583-590/560/550

Цветовые варианты

- BO 71-ORA-B — черный + ручка из черного анодированного алюминия
- BO 71-ORA-X — черный + ручка из анодированного алюминия цвета нержавеющей стали



ECT 610-ORA

Независимая электрическая варочная панель




Стеклокерамика

Конфорки: 4 Hi-Light

- Передняя левая, мм//кВт: 210//2,3
- Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2
- Задняя левая, мм//кВт: 145//1,2
- Задняя правая, мм//кВт: 180//1,8

- Сенсорное управление
- Автоматика приготовления
- Поддержание температуры приготовленных блюд
- Двухпозиционный индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- Защитная блокировка
- Защитное отключение



ECT 680-ORA

Независимая электрическая варочная панель



Стеклокерамика

Конфорки: 4 Hi-Light

- Передняя левая, мм//кВт: 210/175/120//2,3
- Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2
- Задняя левая, мм//кВт: 145//1,2
- Задняя правая, мм//кВт: 170x265//2,4

- Сенсорное управление
- Автоматика приготовления
- Таймер
- Stop&Go
- Поддержание температуры приготовленных блюд
- Двухпозиционный индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- Защитная блокировка
- Защитное отключение



ECT 680-ORA-W

Независимая электрическая варочная панель



Стеклокерамика

Конфорки: 4 Hi-Light

- Передняя левая, мм//кВт: 210/175/120//2,3
- Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2
- Задняя левая, мм//кВт: 145//1,2
- Задняя правая, мм//кВт: 170x265//2,4

- Сенсорное управление
- Автоматика приготовления
- Таймер
- Stop&Go
- Поддержание температуры приготовленных блюд
- Двухпозиционный индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- Защитная блокировка
- Защитное отключение

Технические данные/размеры

- Присоединительная мощность — эл., кВт: 6,5
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 54/600/510
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 50/560/490

Цветовые варианты/обработка края

- ECT 610-ORA — черный/шлифованный передний край

Технические данные/размеры

- Присоединительная мощность — эл., кВт: 7,1
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 54/600/510
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 50/560/490

Цветовые варианты/обработка края

- ECT 680-ORA — черный/шлифованный передний край

Технические данные/размеры

- Присоединительная мощность — эл., кВт: 7,1
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 54/600/510
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 50/560/490

Цветовые варианты/обработка края

- ECT 680-ORA-W — белый/шлифованный передний край



IT 640-ORA

Независимая индукционная варочная панель



Стеклокерамика

Конфорки: 4 индукционные

- Передняя левая, мм//кВт: 145//1,4 (P = 1,8)
- Передняя правая, мм//кВт: 180//1,85 (P = 2,5)
- Задняя левая, мм//кВт: 210//2,3 (P = 3,2)
- Задняя правая, мм//кВт: 180//1,85 (P = 2,5)

- Сенсорное управление
- Автоматика приготовления
- Таймер
- Функция PowerBoost
- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- Защитная блокировка
- Защитное отключение

Технические данные/размеры

- Присоединительная мощность — эл., кВт: 7,4
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 49/600/510
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 45/560/490

Цветовые варианты/обработка края

- IT 640-ORA — черный/шлифованный передний край



IT 640-ORA-W

Независимая индукционная варочная панель



Стеклокерамика

Конфорки: 4 индукционные

- Передняя левая, мм//кВт: 145//1,4 (P = 1,8)
- Передняя правая, мм//кВт: 180//1,85 (P = 2,5)
- Задняя левая, мм//кВт: 210//2,3 (P = 3,2)
- Задняя правая, мм//кВт: 180//1,85 (P = 2,5)

- Сенсорное управление
- Автоматика приготовления
- Таймер
- Функция PowerBoost
- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- Защитная блокировка
- Защитное отключение

Технические данные/размеры

- Присоединительная мощность — эл., кВт: 7,4
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 49/600/510
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 45/560/49

Цветовые варианты/обработка края

- IT 640-ORA-W — белый/шлифованный передний край



GHS 64-ORA-S

Независимая газовая варочная панель



Закаленное стекло

Конфорки: 4 газовые

- Передняя левая, мм//кВт: 90//3
- Передняя правая, мм//кВт: 50//1
- Задняя левая, мм//кВт: 60//1,75
- Задняя правая, мм//кВт: 60//1,75

- Чугунные решетки
- Газ-контроль горелок
- Одноручный электроподжиг

Технические данные/размеры

- Присоединительная мощность — газ., кВт: 7,5
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 105/600/510
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 64/560/490

Цветовые варианты/обработка края

- GHS 64-ORA-S — черный/без рамки



GHS 64-ORA-W

Независимая газовая варочная панель

60 cm

Закаленное стекло

Конфорки: 4 газовые

- Передняя левая, мм//кВт: 90//3
- Передняя правая, мм//кВт: 50//1
- Задняя левая, мм//кВт: 60//1,75
- Задняя правая, мм//кВт: 60//1,75

- Чугунные решетки
- Газ-контроль горелок
- Одноручный электроподжиг



GMO-23 Ora Ito

Микроволновая печь с грилем

51 cm 29,7 cm



- Сенсорное управление
- Объем рабочей камеры, л: 23
- Материал рабочей камеры: нержавеющая сталь
- 5 уровней мощности микроволн
- Гриль
- Автоменю
- Размораживание по весу
- Таймер до 60 минут
- Часы
- Защитная блокировка

Оборудование

- Стеклопластиковая тарелка поворотного стола Ø 315 мм
- Решетка



GMO-25 Ora Ito

Микроволновая печь с грилем

51 cm 29,7 cm



- Сенсорное управление
- Объем рабочей камеры, л: 25
- Материал рабочей камеры: нержавеющая сталь
- 5 уровней мощности микроволн
- Двойной гриль
- Автоменю
- Размораживание по весу
- Таймер до 60 минут
- Часы
- Защитная блокировка

Оборудование

- Стеклопластиковая тарелка поворотного стола Ø 294 мм
- Решетка

Технические данные/размеры

- Присоединительная мощность — газ., кВт: 7,5
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 105/600/510
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 64/560/490

Цветовые варианты/обработка края

- GHS 64-ORA-W — белый/без рамки

Технические данные/размеры

- Мощность микроволн, Вт: 900
- Мощность гриля, Вт: 1200
- Присоединительная мощность, Вт: 1280
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 297/510/415

Цветовые варианты

- GMO-23 Ora Ito — черный

Технические данные/размеры

- Мощность микроволн, Вт: 900
- Мощность верхнего гриля, Вт: 1000
- Мощность нижнего нагревателя, Вт: 500
- Присоединительная мощность, Вт: 1400
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 297/510/415

Цветовые варианты

- GMO-25 Ora Ito — черный



DKG 552-ORA-S/1

Каминная вытяжка



Режимы работы

- Отвод воздуха
- Рециркуляция

Оборудование

- Управление: кнопки
- 1 мотор
- 4 скорости
- Галогеновое освещение, Вт: 2x35
- Жировой фильтр: металлический (1)
- Антивозвратный клапан

Макс. пропускная способность:

- отвод воздуха, м³/ч: 850
- рециркуляция, м³/ч: 730

DKG 552-ORA-W

Каминная вытяжка



Режимы работы

- Отвод воздуха
- Рециркуляция

Оборудование

- Управление: кнопки
- 1 мотор
- 4 скорости
- Галогеновое освещение, Вт: 2x35
- Жировой фильтр: металлический (1)
- Антивозвратный клапан

Макс. пропускная способность:

- отвод воздуха, м³/ч: 850
- рециркуляция, м³/ч: 730

DFG 602-ORA-S

Встраиваемая вытяжка



Режимы работы

- Отвод воздуха
- Рециркуляция

Оборудование

- Управление: слайдер
- 2 мотора
- 4 скорости
- Освещение, Вт: 2x40
- Жировой фильтр: металлический (2)
- Антивозвратный клапан

Макс. пропускная способность:

- отвод воздуха, м³/ч: 470
- рециркуляция, м³/ч: 279

Технические данные/размеры

- Присоединительная мощность — эл., Вт: 320
- Уровень шума, дБ (A) re 1 pW: 68
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 1010-1390/550/388
- Диаметр отверстия воздуховода, мм: 150

Цветовые варианты

- DKG 552-ORA-S/1 — черный

Технические данные/размеры

- Присоединительная мощность — эл., Вт: 320
- Уровень шума, дБ (A) re 1 pW: 68
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 1010-1390/550/388
- Диаметр отверстия воздуховода, мм: 150

Цветовые варианты

- DKG 552-ORA-W — белый

Технические данные/размеры

- Присоединительная мощность — эл., Вт: 320
- Уровень шума, дБ (A) re 1 pW: 61
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 395/598/290-430
- Диаметр отверстия воздуховода, мм: 120

Цветовые варианты

- DFG 602-ORA-S — черный



DF 6156 W

Встраиваемая вытяжка

60
cm

Режимы работы

- Отвод воздуха
- Рециркуляция

Оборудование

- Управление: слайдер
- 2 мотора
- 3 скорости
- Галогеновое освещение, Вт: 2x35
- Жировой фильтр: металлический (2)
- Антивозвратный клапан

Макс. пропускная способность:

- отвод воздуха, м³/ч: 480
- рециркуляция, м³/ч: 400

Технические данные/размеры

- Присоединительная мощность — эл., Вт: 310
- Уровень шума, дБ (А) ге 1 pW: 68
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 180/596/305-498
- Диаметр отверстия воздуховода, мм: 120

Цветовые варианты

- DF 6156 W — белый

DKG 902-ORA-E

Каминная вытяжка

90
cm

Режимы работы

- Отвод воздуха
- Рециркуляция

Оборудование

- Управление: кнопки
- 1 мотор
- 3 скорости
- Галогеновое освещение, Вт: 2x20
- Жировой фильтр: металлический (1)
- Антивозвратный клапан

Макс. пропускная способность:

- отвод воздуха, м³/ч: 470
- рециркуляция, м³/ч: 350

Технические данные/размеры

- Присоединительная мощность — эл., Вт: 190
- Уровень шума, дБ (А) ге 1 pW: 62
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 853-1283/900/500
- Диаметр отверстия воздуховода, мм: 150

Цветовые варианты

- DKG 902-ORA-E — нержавеющая сталь





RK-ORA-E/S

Отдельностоящий двухкамерный холодильник



- Общий объем brutto/нетто, л: 286/268
- Механическое управление
- 1 компрессор
- Открытие дверцы: вправо

Холодильное отделение

- Объем brutto/нетто, л: 205/203
- Автоматическое размораживание
- Внутреннее освещение
- Вентилятор
- Функция «Интенсивное охлаждение»

Морозильное отделение

- Объем brutto/нетто, л: 81/65
- Ручное размораживание
- Режим «Суперзамораживание»
- Масса замораживания, кг/24 ч: 9
- Время поддержания температуры при отключении электроэнергии, ч: 15



NRK-ORA-S/E

Отдельностоящий двухкамерный холодильник



- Общий объем brutto/нетто, л: 278/262
- Электронное управление
- 1 компрессор с вентилятором
- Дисплей с индикацией температур
- Сигнализация об открытой дверце х/о и о превышении температуры в х/о и м/о
- Открытие дверцы: вправо

Холодильное отделение

- Объем brutto/нетто х/о, л: 203/200
- Автоматическое размораживание
- Галогеновое освещение
- Вентилятор
- Функция «Интенсивное охлаждение»
- Контейнер зоны Cool'n'Fresh

Морозильное отделение

- Объем brutto/нетто м/о, л: 75/62
- No Frost
- Функция «Быстрое замораживание»
- Масса замораживания, кг/24 ч: 7,5
- Время поддержания температуры при отключении электроэнергии, ч: 13

Технические данные/размеры

- Энергопотребление, кВтч/год: 281
- Уровень шума, дБ (А) re 1 pW: 42
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 1795/540/545

Цветовые варианты

- NRK-ORA-S — черный + ручка из анодированного алюминия
- NRK-ORA-E — черный + ручка из анодированного алюминия цвета нержавеющей стали



NRK-ORA-W

Отдельностоящий двухкамерный холодильник



- Общий объем brutto/нетто, л: 278/262
- Электронное управление
- 1 компрессор с вентилятором
- Дисплей с индикацией температур
- Сигнализация об открытой дверце х/о и о превышении температуры в х/о и м/о
- Открытие дверцы: вправо

Холодильное отделение

- Объем brutto/нетто х/о, л: 203/200
- Автоматическое размораживание
- Галогеновое освещение
- Вентилятор
- Функция «Интенсивное охлаждение»
- Контейнер зоны Cool'n'Fresh

Морозильное отделение

- Объем brutto/нетто м/о, л: 75/62
- No Frost
- Функция «Быстрое замораживание»
- Масса замораживания, кг/24 ч: 7,5
- Время поддержания температуры при отключении электроэнергии, ч: 13

Технические данные/размеры

- Энергопотребление, кВтч/год: 281
- Уровень шума, дБ (А) re 1 pW: 42
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 1795/540/545

Цветовые варианты

- NRK-ORA-W — белый + ручка из анодированного алюминия

Технические данные/размеры

- Энергопотребление, кВтч/год: 274
- Уровень шума, дБ (А) re 1 pW: 40
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 1791/540/635

Цветовые варианты

- RK-ORA-E — черный + ручка из анодированного алюминия цвета нержавеющей стали
- RK-ORA-S — черный + ручка из черного анодированного алюминия



DPP-ORA-E/S

Декоративная панель



- Декоративная панель для посудомоечной машины шириной 60 см

DPP-ORA-W

Декоративная панель



- Декоративная панель для посудомоечной машины шириной 60 см

Технические данные/размеры

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм:
717/596/55

Цветовые варианты

- DPP-ORA-E — черный + ручка из анодированного алюминия цвета нержавеющей стали
- DPP-ORA-S — черный + ручка из черного анодированного алюминия

Технические данные/размеры

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм:
717/596/55

Цветовые варианты

- DPP-ORA-W — белый + ручка из анодированного алюминия



DPM-ORA-S/E

Декоративная панель



- Декоративная панель для микроволновой печи

Внимание!

Лифтовый механизм входит в комплект поставки.

DPM-ORA-W

Декоративная панель



- Декоративная панель для микроволновой печи

Внимание!

Лифтовый механизм входит в комплект поставки.

Технические данные/размеры

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 463/596/59
- Монтажные размеры (в/ш), мм: 456/562

Цветовые варианты

- DPM-ORA-S — черный + ручка из черного анодированного алюминия
- DPM-ORA-E — черный + ручка из анодированного алюминия цвета нержавеющей стали

Технические данные/размеры

- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 463/596/59
- Монтажные размеры (в/ш), мм: 456/562

Цветовые варианты

- DPM-ORA-W — белый + ручка из анодированного алюминия

ДУХОВКИ



НАСЛАЖДЕНИЕ КУЛИНАРИЕЙ **ДЛЯ КАЖДОГО**





КОГДА ДЕЛО ДОХОДИТ ДО ДУХОВКИ,

ОЧЕНЬ ВАЖНО, ЧТО У НЕЕ ВНУТРИ.

Духовки **HomeMADE** — единственные на рынке, имеющие сводчатую форму потолка. Они созданы по подобию дровяной печи и гарантируют превосходный результат.



DirecTouch — отличный результат от простого прикосновения

Новый программный модуль — это революционная новинка последнего поколения духовок Gorenje с сенсорным дисплеем. Два прикосновения, и ваше блюдо готово — проще не бывает! Прикоснитесь к пиктограмме с изображением желаемого блюда и подтвердите свой выбор, нажав на сенсор «Старт». Многочисленные предустановленные программы самостоятельно установят режим нагрева, температуру и время приготовления. Крупные и ясные символы делают управление духовки очень простым. Вместе с тем у вас есть возможность самостоятельно установить все параметры приготовления (режим нагрева, температуру, время приготовления, использование термозонда для мяса). Вы также можете сохранить свои установки и воспользоваться ими в следующий раз. Это одно преимущество программного модуля — защитная блокировка, благодаря которой дети не могут без присмотра включить духовку.

TOUCH
CONTROL

Режимы нагрева и функции духовки

 Освещение духовки Улучшает обзор во время приготовления.	 Нагрев снизу Рекомендуем использовать для приготовления тортов, бисквитов.	 Большой гриль Этот режим отлично подходит для приготовления стейков, запекания курицы и сырных блюд.	 Большой гриль + работа вентилятора Жаркое или шпенок будет сочными, нежными, с аппетитной хрустящей корочкой...	 Нагрев снизу + вентиляционный нагрев Идеален для приготовления пищи и запекания картофеля.
 Классический нагрев: снизу + сверху Идеально подходит для выпечки вкусных пирогов из дрожжевого теста.	 Нагрев сверху Для приготовления суфле, запекания овощей на решетке.	 Гриль Идеален для приготовления небольших порций, поджаривания тостов, пивных колбасок.	 Классический нагрев + работа вентилятора Для приготовления любой выпечки, а также сушки фруктов и овощей.	 Вентиляционный нагрев Вкусное печенье на трех уровнях одновременно! Великолепный результат плюс экономия времени!
 Размораживание Замороженные продукты (курица, креветки, овощи) оттают быстро и аккуратно.	 Нагрев снизу + работа вентилятора Великолепно подходит для запекания рыбы с овощным гарниром.			



Электронный программатор с сенсорным управлением

Новинка на рынке! Многие модели духовок Gorenje оснащены сенсорным электронным программатором. С его помощью можно установить время приготовления и выбрать нужную температуру. Дисплей будет сообщать вам, как идет приготовление в духовке, а когда блюдо будет готово, раздастся звуковой сигнал, и духовка выключится. Поверхность электронного программатора совершенно гладкая, поэтому его легко чистить. Новый электронный программатор доставит вам удовольствие от процесса приготовления.



3 шага до хлеба домашней выпечки

Просто выберите нужную программу одним прикосновением, а все остальное сделает инновационная технология UseLogic®.

Духовка HomeMade: единственный аналог дровяной печи!

Оригинальная форма духовки — сводчатый потолок и закругленные вверх боковые стенки — позволяют получить при приготовлении превосходный результат, как в дровяной печи. Инновационное конструкторское решение новых духовок Gorenje предусматривает такое расположение нагревательных элементов, которое обеспечивает прекрасные результаты приготовления. Благодаря закругленным боковым стенкам и сводчатому потолку создается оптимальная циркуляция и распределение горячего воздуха в духовке, и блюдо равномерно пропекается, получается одновременно сочным и хрустящим, а хлеб — мягким, с отличной корочкой. Многие любимые блюда готовятся так, что об этом раньше можно было только мечтать! Новый подход к кулинарному совершенству — это результат многолетнего опыта и исследований специалистов компании Gorenje и сотрудничества с ведущими исследовательскими институтами.

Исключительный дизайн, подсказанный древней мудростью!





◀ BigSpace — просторная духовка

Полезный объем духовок Gorenje составляет 65 л — они относятся к самым большим на рынке. В такой духовке можно легко приготовить даже 7-килограммовую индейку. Однако несмотря на большой объем, благодаря своей конструкции, духовка относится к классу энергопотребления А и таким образом является одной из наиболее экономичных на рынке. Идеальный вариант для приготовления нескольких блюд одновременно. Вы сможете пригласить еще больше гостей на семейное или дружеское торжество у себя дома.



▲ FastPreheat: 200 °C за 6 минут

Как показало исследование рынка, быстрый предварительный нагрев духовки — один из наиболее значимых параметров для потребителя. Благодаря особой сводчатой форме и одновременной работе нескольких нагревательных элементов, духовка нагревается до температуры 200 °C всего за 6 минут. Как минимум 30%-ная экономия времени при разогреве позволит приготовить пищу, бисквит и другие изделия, требующие предварительного нагрева духовки, значительно быстрее, чем раньше. Звуковой и световой сигналы оповестят вас о том, что духовка разогрелась до нужной температуры.



◀ Температурный зонд для мяса

Наши лучшие модели оснащены термозондом для мяса, так что вы всегда сможете проверить, правильно ли запекается мясо, и узнать степень готовности блюда. Включите термозонд и воткните его в кусок мяса. Когда жаркое будет готово, вам «сообщит» об этом электронный дисплей.

Максимально полезная площадь приготовления ►

Новый подход к конструкции духовки позволяет увеличить поверхность приготовления на 15%. Благодаря противню шириной 46 см можно готовить большее количество изделий — как на одном уровне, так и одновременно на нескольких. Продуманное расположение верхних нагревательных элементов обеспечивает равномерное распределение тепла по всей поверхности противня, гарантируя отличный результат!



Приготовление на трех уровнях ►

Духовки Gorenje позволяют устанавливать противни одновременно на трех уровнях. Благодаря вентилятору и размещенному вокруг него четвертому нагревательному элементу тепло равномерно распространяется по всему пространству духового шкафа. Эффективная циркуляция горячего воздуха обеспечивает отличные результаты приготовления и позволяет существенно сэкономить драгоценное время и электроэнергию.





▲ PerfectGrill для равномерного пропекания

Приподнятый потолок духовки предусмотрительно скрывает большой верхний нагревательный элемент и инфранигреватель, а их расположение на разной высоте обеспечивает равномерное приготовление блюд. В некоторых моделях верхние нагревательные элементы откидываются, что способствует простоте очистки!



▲ Телескопические направляющие

Телескопические направляющие позволят вам легко устанавливать и извлекать противни с готовящимся блюдом. Значительно улучшаются обзор и контроль над приготовлением, риск ожога сведен к минимуму.

Телескопические направляющие входят в комплект оборудования топ-моделей духовок Gorenje. К тому же, их можно дополнительно заказать для наших духовок нового поколения (в зависимости от модели).

Глубокий противень и другие

Специально для гурманов мы предусмотрели новый глубокий противень. Он покрыт специальной эмалью EcoClean и очень просто очищается — обычной водой из крана. Благодаря высоким стенкам жир остается в противне и не оседает на поверхностях духовки. Среди богатого ассортимента аксессуаров Gorenje вы также можете выбрать стандартные эмалированные и стеклянные противни. В стеклянном противне вы можете эффектно сервировать приготовленные блюда — они будут выглядеть еще аппетитнее.



StayWarm сохранит тепло приготовленных блюд

Возможность установки температуры от 30 до 95°C позволяет поддерживать нужную температуру блюд до трех часов. Приготовленные блюда сохраняют свой вкус и останутся горячими. Благодаря новой функции поддержания температуры блюд StayWarm («Поддержание температуры приготовленных блюд») вам будет проще рассчитать время, чтобы подать на стол несколько горячих блюд одновременно. Она также выручит вас, если гости опаздывают. Новая духовка Gorenje — незаменимая союзница в создании репутации прекрасной хозяйки!



WarmPlate — для профессиональной сервировки

Подогретые тарелки сохраняют вкус и аромат многих блюд — от супов до спагетти и тушеных овощей. Благодаря функции WarmPlate («Подогрев посуды») ваша столовая посуда сохранит необходимую температуру — от 30 до 80°C, и вы сможете подавать горячие блюда у себя дома, как в лучшем ресторане!



Холодные наружные поверхности благодаря DynamiCooling

Система эффективного охлаждения как во время приготовления (DC), так и по его завершении (DC+) заботится о том, чтобы во время работы духовки наружные стенки оставались холодными. Специальный вентилятор забирает холодный воздух снаружи и смешивает его с горячим воздухом из духовки. Охлажденная смесь выдувается наружу под панелью управления или через отверстия в корпусе, не давая нагреваться внешним поверхностям прибора. По окончании процесса приготовления температурный датчик продлевает работу вентилятора, пока температура в духовке не снизится до 80°C (DC+). Не позволяя наружным стенкам и дверце духовки нагреваться, система DynamiCooling полностью исключает опасность ожога.

Холодная дверца духовки

Gorenje устанавливает на свои духовки безопасные дверцы. Оптимальная изоляция дверцы обеспечивает превосходные результаты и эффективную работу при низком энергопотреблении. Независимо, насколько горячо внутри, — дверца вашей духовки остается холодной, к ней можно спокойно прикасаться, не опасаясь ожогов.

Compact Door Дверца с двойным застеклением и одним теплоотражающим слоем.

Cool Door Дверца с тройным застеклением и одним теплоотражающим слоем.

Ultra Cool Door Дверца с тройным застеклением и двойным теплоотражающим слоем.





◀ **OpenView** —
прекрасный обзор
Некоторые модели наших
увеличенных духовок оснащены
двумя лампочками освещения,
которые в сочетании со сплошным
застеклением дверцы
обеспечивают еще больший обзор,
так что вы можете следить за
приготовлением, не открывая
духовку.



▲ **Сплошное застекление дверцы духовки**
Внутренняя сторона дверцы наших духовок имеет сплошное застекление
без рамки и отверстий, где могла бы скапливаться грязь. Таким образом,
существенно упрощается очистка. Вы даже можете снять всю дверцу,
чтобы очистить ее, и без труда установить на место.



▲ **Уникальная эмаль EcoClean**
Внутренние стенки духовок покрыты высококачественной эмалью
EcoClean, благодаря этому тепло отражается от поверхности, вместо того
чтобы поглощаться. Таким образом, тепло равномерно распределяется по
всему пространству духового шкафа, позволяя вам достичь отличных
результатов в приготовлении блюд и существенно сэкономить
электроэнергию. Противни и стенки духовки с гладкой эмалью EcoClean
невосприимчивы к жировым загрязнениям, поэтому очень легко
очищаются.
Многие модели духовок оснащены функцией простой очистки AquaClean.
Налейте 0,6 л обычной воды в противень и оставьте на полчаса при
температуре 70 °C, используя программу AquaClean. Загрязнения на
внутренних поверхностях духовки размягчатся, и их
можно будет протереть влажной тряпкой, не применяя
синтетических моющих средств и практически не
затрачивая усилий.

**Eco
Clean**

**Aqua
Clean**



Аксессуары*

Комплект посуды для приготовления на пару**

В духовках Gorenje можно готовить полезные блюда на пару, используя пароварку. Такой способ приготовления позволяет сохранить витамины, аромат и вкус продуктов. Овощи при этом не развариваются и сохраняют натуральный цвет. Кроме того блюда в пароварке готовятся без добавления жира. Набор для приготовления на пару состоит из перфорированной вставки, глубокого эмалированного противня и крышки (арт. 146772).



Стекланный противень

Противень из высококачественного стекла достаточно большой, чтобы использовать его в ежедневной кулинарной практике, но в полной мере его достоинства проявят себя при приготовлении блюд для особых случаев. Прозрачное стекло позволит вам наблюдать за процессом приготовления, вы сможете в любой момент позаботиться о том, чтобы у запеканки образовалась вкусная хрустящая корочка, чтобы пироги и рулеты получились сочными, а картошка — золотисто-румяной (арт. 242137).



Профессиональный противень**

Противень из высококачественного сплава алюминия с силиконовым покрытием нагревается исключительно быстро и поэтому идеально подходит для приготовления диетических блюд без добавления жира. Благодаря быстрой тепловой обработке приготовленные на нем шницели, филе, стейки лосося получаются необыкновенно сочными, сохраняют свой вкус и аромат (арт. 163258).



Полностью выдвижные телескопические направляющие на 3-х уровнях

Безопасное приготовление блюд на нескольких уровнях! Телескопические направляющие с полным выдвижением позволяют полностью выдвинуть противень или решетку на каждом из трех уровней, облегчая контроль за приготовлением блюда и сводя риск ожога к минимуму (арт. 242140).



◀ Комплект для

приготовления пиццы

Ваш дом тоже может наполниться особым ароматом пиццы, испеченной в дровяной печи — для этого воспользуйтесь камнем для пиццы. Его не надо смазывать маслом — приготовленная на нем пицца получается хрустящей и менее жирной (арт. 116814).

* Аксессуары вы можете приобрести или заказать в сервисных центрах, адреса и телефоны которых уточняйте на сайте www.gorenje.ru.

** Плиты шириной 50 см, произведенные после 2000 г., плиты шириной 60 см, произведенные после 2002 г., встраиваемые духовки, произведенные после 2003 г.



BC 5345 BX

Зависимая духовка

A	Класс энергопотребления	60 см	64 л брутто	Eco Clean	Aqua Clean
----------	-------------------------	-------	----------------	-----------	------------

- Электронный сенсорный программатор
- Утапливаемые ручки управления
- Откидные верхние нагреватели
- Освещение духовки
- Дверца Compact Door
- Охлаждающий вентилятор DC



Оборудование

- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Стекланный противень
- Жировой фильтр
- Механический замок дверцы
- 4 уровня направляющих, частично выдвижные телескопические — на 2-х уровнях



BC 7333 BX

Зависимая духовка

A	Класс энергопотребления	60 см	64 л брутто	Eco Clean	Aqua Clean
----------	-------------------------	-------	----------------	-----------	------------

- Электронный сенсорный программатор
- Утапливаемые ручки управления
- Откидные верхние нагреватели
- Освещение духовки
- Дверца Cool Door
- Охлаждающий вентилятор DC
- Встроенный выключатель духовки



Оборудование

- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Жировой фильтр
- Механический замок дверцы
- Съемные направляющие



BC 7345 BX

Зависимая духовка

A	Класс энергопотребления	60 см	64 л брутто	Eco Clean	Aqua Clean
----------	-------------------------	-------	----------------	-----------	------------

- Электронный сенсорный программатор
- Утапливаемые ручки управления
- Откидные верхние нагреватели
- Освещение духовки
- Дверца Cool Door
- Охлаждающий вентилятор DC
- Встроенный выключатель духовки



Оборудование

- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Стекланный противень
- Жировой фильтр
- Механический замок дверцы
- 4 уровня направляющих, частично выдвижные телескопические — на 2-х уровнях

Технические данные/размеры

- Присоединительная мощность, кВт: 9,8
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 595/597/565
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 600/560/550

Цветовые варианты

- BC 5345 BX — нержавеющая сталь

Технические данные/размеры

- Присоединительная мощность, кВт: 10,4
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 595/597/565
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 600/560/550

Цветовые варианты

- BC 7333 BX — нержавеющая сталь

Технические данные/размеры

- Присоединительная мощность, кВт: 10,4
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 595/597/565
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 600/560/550

Цветовые варианты

- BC 7345 BX — нержавеющая сталь



BO 3398 BX

Независимая духовка



BO 5333 BB

Независимая духовка



BO 5333 BX

Независимая духовка



A	Класс энергопотребления	60 см	70 л брутто	Eco Clean
----------	-------------------------	-------	----------------	-----------

- Электронный сенсорный программатор
- Освещение духовки
- Дверца Compact Door
- Охлаждающий вентилятор DC



Оборудование

- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Вертел
- Механический замок дверцы
- Съёмные направляющие

A	Класс энергопотребления	60 см	64 л брутто	Eco Clean	Aqua Clean
----------	-------------------------	-------	----------------	-----------	------------

- Электронный сенсорный программатор
- Откидные верхние нагреватели
- Освещение духовки
- Дверца Compact Door
- Охлаждающий вентилятор DC



Оборудование

- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Жировой фильтр
- Механический замок дверцы
- Съёмные направляющие

A	Класс энергопотребления	60 см	64 л брутто	Eco Clean	Aqua Clean
----------	-------------------------	-------	----------------	-----------	------------

- Электронный сенсорный программатор
- Откидные верхние нагреватели
- Освещение духовки
- Дверца Compact Door
- Охлаждающий вентилятор DC



Оборудование

- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Жировой фильтр
- Механический замок дверцы
- Съёмные направляющие

Технические данные/размеры

- Присоединительная мощность, кВт: 2,7
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 595/597/565
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 583-590/560/550

Цветовые варианты

- BO 3398 BX — нержавеющая сталь

Технические данные/размеры

- Присоединительная мощность, кВт: 2,7
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 595/597/565
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 583-590/560/550

Цветовые варианты

- BO 5333 BB — черный

Технические данные/размеры

- Присоединительная мощность, кВт: 2,7
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 595/597/565
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 583-590/560/550

Цветовые варианты

- BO 5333 BX — нержавеющая сталь



BO 5345 BW

Независимая духовка



- Электронный сенсорный программатор
- Утапливаемые ручки управления
- Откидные верхние нагреватели
- Освещение духовки
- Дверца Compact Door
- Охлаждающий вентилятор DC



Оборудование

- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Стекланный противень
- Жировой фильтр
- Механический замок дверцы
- 4 уровня направляющих, частично выдвигающиеся телескопические — на 2-х уровнях



BO 5345 BX

Независимая духовка



- Электронный сенсорный программатор
- Утапливаемые ручки управления
- Откидные верхние нагреватели
- Освещение духовки
- Дверца Compact Door
- Охлаждающий вентилятор DC



Оборудование

- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Стекланный противень
- Жировой фильтр
- Механический замок дверцы
- 4 уровня направляющих, частично выдвигающиеся телескопические — на 2-х уровнях



BO 7330 BX

Независимая духовка



- Электронный сенсорный программатор
- Утапливаемые ручки управления
- Освещение духовки
- Дверца Compact Door
- Охлаждающий вентилятор DC



Оборудование

- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Жировой фильтр
- Механический замок дверцы
- Съемные направляющие



Технические данные/размеры

- Присоединительная мощность, кВт: 2,7
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 595/597/565
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 583-590/560/550

Цветовые варианты

- BO 5345 BW — белый

Технические данные/размеры

- Присоединительная мощность, кВт: 2,7
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 595/597/565
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 583-590/560/550

Цветовые варианты

- BO 5345 BX — нержавеющая сталь

Технические данные/размеры

- Присоединительная мощность, кВт: 3,3
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 595/597/565
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 583-590/560/550

Цветовые варианты

- BO 7330 BX — нержавеющая сталь



BO 7333 BX

Независимая духовка



BO 7345 RW

Независимая духовка



BO 7345 RBR

Независимая духовка

A	Класс энергопотребления	60 см	64 л брутто	Eco Clean	Aqua Clean
----------	-------------------------	-------	----------------	-----------	------------

- Электронный сенсорный программатор
- Утапливаемые ручки управления
- Откидные верхние нагреватели
- Освещение духовки
- Дверца Cool Door
- Охлаждающий вентилятор DC
- Встроенный выключатель духовки



Оборудование

- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Жировой фильтр
- Механический замок дверцы
- Съёмные направляющие

A	Класс энергопотребления	60 см	64 л брутто	Eco Clean	Aqua Clean
----------	-------------------------	-------	----------------	-----------	------------

- Электронный сенсорный программатор
- Откидные верхние нагреватели
- Освещение духовки
- Дверца Cool Door
- Охлаждающий вентилятор DC
- Встроенный выключатель духовки



Оборудование

- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Стекланный противень
- Жировой фильтр
- Механический замок дверцы
- 4 уровня направляющих, частично выдвигающиеся телескопические — на 2-х уровнях

A	Класс энергопотребления	60 см	64 л брутто	Eco Clean	Aqua Clean
----------	-------------------------	-------	----------------	-----------	------------

- Электронный сенсорный программатор
- Откидные верхние нагреватели
- Освещение духовки
- Дверца Cool Door
- Охлаждающий вентилятор DC
- Встроенный выключатель духовки



Оборудование

- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Стекланный противень
- Жировой фильтр
- Механический замок дверцы
- 4 уровня направляющих, частично выдвигающиеся телескопические — на 2-х уровнях

Технические данные/размеры

- Присоединительная мощность, кВт: 3,3
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 595/597/565
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 583-590/560/550

Цветовые варианты

- BO 7333 BX — нержавеющая сталь

Технические данные/размеры

- Присоединительная мощность, кВт: 3,3
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 595/597/565
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 583-590/560/550

Цветовые варианты

- BO 7345 RW — слоновая кость

Технические данные/размеры

- Присоединительная мощность, кВт: 3,3
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 595/597/565
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 583-590/560/550

Цветовые варианты

- BO 7345 RBR — коричневый



BO 7345 RB

Независимая духовка



- Электронный сенсорный программатор
- Откидные верхние нагреватели
- Освещение духовки
- Дверца Cool Door
- Охлаждающий вентилятор DC
- Встроенный выключатель духовки



Оборудование

- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Стекланный противень
- Жировой фильтр
- Механический замок дверцы
- 4 уровня направляющих, частично выдвигающиеся телескопические — на 2-х уровнях



BO 7445 MG

Независимая духовка



- Электронный сенсорный программатор с температурным дисплеем
- Утапливаемые ручки, освещенные
- Откидные верхние нагреватели
- Освещение духовки
- Дверца Cool Door
- Охлаждающий вентилятор DC
- Встроенный выключатель духовки



Оборудование

- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Стекланный противень
- Жировой фильтр
- Механический замок дверцы
- 4 уровня направляющих, частично выдвигающиеся телескопические — на 2-х уровнях



BO 7453 BB

Независимая духовка



- Электронный сенсорный программатор с температурным дисплеем
- Утапливаемые ручки управления
- Откидные верхние нагреватели
- Освещение духовки
- Дверца Cool Door
- Охлаждающий вентилятор DC
- Встроенный выключатель духовки



Оборудование

- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Стекланный противень
- Камень для пиццы
- Жировой фильтр
- Механический замок дверцы
- 4 уровня направляющих, частично выдвигающиеся телескопические — на 2-х уровнях

Технические данные/размеры

- Присоединительная мощность, кВт: 3,3
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 595/597/565
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 583-590/560/550

Цветовые варианты

- BO 7345 RB — черный

Технические данные/размеры

- Присоединительная мощность, кВт: 3,3
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 595/597/565
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 583-590/560/550

Цветовые варианты

- BO 7445 MG — зеркальный

Технические данные/размеры

- Присоединительная мощность, кВт: 3,3
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 595/597/565
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 583-590/560/550

Цветовые варианты

- BO 7453 BB — черный



BO 7453 BX

Независимая духовка

A	Класс энергопотребления	60 см	64 л брутто	Eco Clean	Aqua Clean
----------	-------------------------	-------	----------------	-----------	------------

- Электронный сенсорный программатор с температурным зондом
- Утапливаемые ручки управления
- Откидные верхние нагреватели
- Освещение духовки
- Дверца Cool Door
- Охлаждающий вентилятор DC
- Встроенный выключатель духовки



Оборудование

- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Стекланный противень
- Камень для пиццы
- Жировой фильтр
- Механический замок дверцы
- 4 уровня направляющих, частично выдвигающиеся телескопические — на 2-х уровнях



BO 7545 BX

Независимая духовка

A	Класс энергопотребления	60 см	64 л брутто	Eco Clean	Aqua Clean
----------	-------------------------	-------	----------------	-----------	------------

- Электронный сенсорный программатор с температурным зондом
- Утапливаемые ручки, освещенные
- Откидные верхние нагреватели
- Освещение духовки
- Дверца Cool Door
- Охлаждающий вентилятор DC
- Встроенный выключатель духовки



Оборудование

- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Стекланный противень
- Жировой фильтр
- Температурный зонд
- Механический замок дверцы
- 4 уровня направляющих, частично выдвигающиеся телескопические — на 2-х уровнях



BO 8645 MG

Независимая духовка

A	Класс энергопотребления	60 см	64 л брутто	Eco Clean	Aqua Clean
----------	-------------------------	-------	----------------	-----------	------------

- Электронный сенсорный программный модуль
- Откидные верхние нагреватели
- Освещение духовки
- Дверца Cool Door
- Охлаждающий вентилятор DC+
- Встроенный выключатель духовки



Оборудование

- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Стекланный противень
- Жировой фильтр
- Механический замок дверцы
- 4 уровня направляющих, частично выдвигающиеся телескопические — на 2-х уровнях

Технические данные/размеры

- Присоединительная мощность, кВт: 3,3
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 595/597/565
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 583-590/560/550

Цветовые варианты

- BO 7453 BX — нержавеющая сталь

Технические данные/размеры

- Присоединительная мощность, кВт: 3,3
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 595/597/565
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 583-590/560/550

Цветовые варианты

- BO 7545 BX — нержавеющая сталь

Технические данные/размеры

- Присоединительная мощность, кВт: 3,3
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 595/597/565
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 583-590/560/550


Цветовые варианты

- BO 8645 MG — зеркальный



BO 8746 BB

Независимая духовка



- Электронный сенсорный программный модуль с температурным зондом
- Откидные верхние нагреватели
- Освещение духовки
- Дверца Ultra Cool Door
- Охлаждающий вентилятор DC+
- Встроенный выключатель духовки



Оборудование

- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Стекланный противень
- Ручка для извлечения противней
- Жировой фильтр
- Температурный зонд
- Механический замок дверцы
- 4 уровня направляющих, частично выдвигающиеся телескопические — на 3-х уровнях



BO 8747 BX

Независимая духовка



- Электронный сенсорный программный модуль с температурным зондом
- Откидные верхние нагреватели
- Двойное освещение духовки
- Дверца Cool Door
- Охлаждающий вентилятор DC+
- Встроенный выключатель духовки



Оборудование

- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Стекланный противень
- Профессиональный противень для гриля
- Ручка для извлечения противней
- Жировой фильтр
- Температурный зонд
- Механический замок дверцы
- 4 уровня направляющих, частично выдвигающиеся телескопические — на 3-х уровнях



BO 8756 BX

Независимая духовка



- Электронный сенсорный программный модуль с температурным зондом
- Откидные верхние нагреватели
- Двойное освещение духовки
- Дверца Ultra Cool Door
- Охлаждающий вентилятор DC+
- Встроенный выключатель духовки



Оборудование

- Решетка
- Мелкий противень
- Глубокий противень
- Комплект посуды для приготовления на пару
- Ручка для извлечения противней
- Жировой фильтр
- Температурный зонд
- Механический замок дверцы
- 4 уровня направляющих, полностью выдвигающиеся телескопические — на 3-х уровнях

Технические данные/размеры

- Присоединительная мощность, кВт: 3,3
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 595/597/565
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 583-590/560/550

Цветовые варианты

- BO 8746 BB — черный

Технические данные/размеры

- Присоединительная мощность, кВт: 3,3
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 595/597/565
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 583-590/560/550

Цветовые варианты

- BO 8747 BX — нержавеющая сталь

Технические данные/размеры

- Присоединительная мощность, кВт: 3,3
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 595/597/565
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 583-590/560/550

Цветовые варианты

- BO 8756 BX — нержавеющая сталь



ПОДОГРЕТЬ ИЛИ ПОДЖАРИТЬ С КОРОЧКОЙ





Ультравысокая скорость

Электромагнитные волны с частотой 2450 МГц вызывают движение молекул, при трении которых друг о друга выделяется тепловая энергия. Тепло, благодаря трению, образуется в продуктах, а не в окружающем пространстве. Поэтому пища нагревается быстрее, время тепловой обработки сокращается и продукты сохраняют больше полезных веществ и витаминов. Так как при использовании микроволн можно уменьшить количество добавляемой жидкости и жиров или их совсем не добавлять, такой способ приготовления отлично подходит для диетического питания.

Экономия энергии: нагревается еда, а не посуда

Сокращение времени приготовления значительно снижает расход электроэнергии. По сравнению с другими способами нагрева микроволны помогают сэкономить до 70% энергии! Малое энергопотребление обеспечивает сам принцип работы: продукты почти полностью поглощают микроволны и не отражают их в окружающее пространство. В микроволновой печи нагреваются продукты, а не посуда, или точнее, горячие продукты могут нагреть посуду. Поэтому обычно блюда из микроволновой печи можно сервировать в той посуде, в которой они были приготовлены.



Сокращаем время приготовления

Основное достоинство микроволновых печей — это быстрый нагрев и быстрое размораживание. Новые микроволновые печи Gorenje с грилем и конвекцией (приготовление с помощью горячего воздуха) расширяют возможности быстрого приготовления практически любых блюд: от жареного мяса до запеканок. Вы ощутите экономию времени, даже если используете микроволны в начале приготовления, а для продолжения выбираете конвекцию.

Безопасность работы

Мы сталкиваемся с микроволнами повсюду: их излучают радиоприемники, телевизоры, телефоны, навигационные системы и множество других устройств. Максимально допустимый уровень излучения бытовых микроволновых печей в 20 раз ниже их потенциального вредоносного уровня. Все микроволновые печи Gorenje соответствуют строгим стандартам безопасности, специальная защитная сетка дверцы отражает микроволны обратно в камеру печи.



Правильный выбор печи и посуды

Выбирайте микроволновую печь, которая по размерам и режимам работы (микроволны, гриль, конвекция) соответствует вашим потребностям. Также важно использование правильной посуды. Больше всего для микроволн подходит посуда из жаропрочного стекла, пластика и керамики. Металлическую посуду нельзя использовать, так как она отражает излучение и препятствует нагреву продуктов.



Автоменю

Многие модели микроволновых печей имеют автоматические программы для простого приготовления некоторых видов блюд. Вы вводите тип и вес продукта, и печь сама выбирает оптимальную мощность и продолжительность приготовления.



Разнообразные способы приготовления

Микроволны для размораживания и подогрева, гриль для поджаривания, конвекция для запекания и поджаривания с помощью горячего воздуха, и, конечно, комбинация режимов друг с другом — все эти возможности предоставляют микроволновые печи Gorenje. Микроволновые печи существенно экономят время, готовите ли вы праздничный обед, подогреваете готовое блюдо или размораживаете продукты.



Уровень мощности по вашему желанию

Пять уровней мощности микроволн — 100, 70, 50, 30 и 10% — позволяют готовить блюдо с учетом необходимой интенсивности нагрева и типа продукта. Так же устанавливается мощность гриля, температура разогрева печи и приготовления в режиме конвекции.



Легко готовить — просто чистить

Во многих моделях микроволновых печей внутренняя камера изготовлена из гладкой нержавеющей стали, без выступов и щелей. В режиме микроволн стенки остаются холодными, к ним не пристают жиры и пища. В микроволновой печи продукты можно готовить без добавления жидкости и масла, что уменьшает возможность загрязнения. Чтобы печь была чистой, достаточно протереть стенки камеры после работы микроволн влажной тряпкой.



Самый быстрый способ получения хрустящей корочки

Наличие гриля позволяет добиться особенно румяной корочки на блюдах. Комбинируя гриль с микроволнами, можно ускорить приготовление. По истечении половины времени печь предупредит вас звуковым сигналом, что продукты необходимо перевернуть для более равномерного приготовления.



микроволны



гриль



микроволны + гриль



конвекция



микроволны + конвекция



гриль с вентилятором



размораживание по весу



размораживание по времени



BM 5120 AX

Микроволновая печь с грилем



- Объем рабочей камеры, л: 18
- Уровни мощности микроволн: 130/240/440/640/800 Вт
- Кварцевый гриль
- Автоматические режимы приготовления
- Освещение камеры
- Таймер
- Сигнал об окончании приготовления
- Защитная блокировка
- Рабочая камера из нержавеющей стали

Оборудование

- Стеклопанель тарелка поворотного стола Ø 240 мм
- Решетка

* В комплекте рамка для встраивания.



BM 6120 AX

Микроволновая печь с грилем



- Объем рабочей камеры, л: 18
- Сенсорное управление
- Уровни мощности микроволн: 130/240/440/640/800 Вт
- Кварцевый гриль
- Автоматические режимы приготовления
- Освещение камеры
- Таймер
- Сигнал об окончании приготовления
- Защитная блокировка
- Рабочая камера из нержавеющей стали

Оборудование

- Стеклопанель тарелка поворотного стола Ø 240 мм
- Решетка

* В комплекте рамка для встраивания.



BOC 5322 AX

Микроволновая печь с грилем и конвекцией



- Объем рабочей камеры, л: 32
- Электронный сенсорный программный модуль
- Уровни мощности микроволн: 200/400/600/800/1000 Вт
- Гриль
- Конвекция
- Автоматические режимы приготовления
- Охлаждающий вентилятор DC
- Освещение камеры
- Дверца с тройным застеклением
- Таймер до 90 минут
- Сигнал об окончании приготовления
- Защитная блокировка
- Рабочая камера из нержавеющей стали

Оборудование

- Стеклопанель тарелка поворотного стола Ø 320 мм
- Решетка
- Мелкий противень
- Рельефные направляющие

* В комплекте рамка для встраивания.

Технические данные/размеры

- Присоединительная мощность, кВт: 1,2
- Мощность микроволн, кВт: макс. 0,8
- Мощность гриля, кВт: 1,05
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 390/595/325
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 380/560-568/320

Цветовые варианты

- BM 5120 AX — нержавеющая сталь

Технические данные/размеры

- Присоединительная мощность, кВт: 1,2
- Мощность микроволн, кВт: макс. 0,8
- Мощность гриля, кВт: 1,05
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 390/595/325
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 380/560-568/320

Цветовые варианты

- BM 6120 AX — нержавеющая сталь

Технические данные/размеры

- Присоединительная мощность, кВт: 3,4
- Мощность микроволн, кВт: макс. 1
- Мощность гриля, кВт: 1,5
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 455/595/542
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 448-452/560-568/560

Цветовые варианты

- BOC 5322 AX — нержавеющая сталь

ПАРОВАРКА



К ЗДОРОВОМУ ПИТАНИЮ НА ВСЕХ ПАРАХ





Комбинированная пароварка с конвекцией

Новая комбинированная пароварка с конвекцией Gorenje позволяет готовить продукты на пару или с помощью конвекции, и даже комбинировать оба эти режима. Многочисленные программы и разнообразные функции дополняют простое и удобное сенсорное управление. Сенсорный программный модуль позволяет общаться на многих языках — вам остается только выбрать язык, удобный для вас. Уход за пароваркой благодаря встроенной функции очистки не доставит много хлопот.

Электронный сенсорный программный модуль

Сенсорный программный модуль очень удобен в использовании! Продолжительность и температура приготовления устанавливаются простым нажатием на сенсоры. Программный модуль позволяет воспользоваться одной из многочисленных программ или установить параметры работы пароварки вручную (температуру, температуру зонда для мяса и продолжительность приготовления). Об окончании приготовления вас известит звуковой сигнал. Благодаря гладкой стеклянной поверхности очищать панель управления совсем просто.



Разные режимы приготовления

Комбинированная пароварка с конвекцией Gorenje позволяет готовить в двух различных режимах нагрева.

50 предустановленных программ

На ваш выбор 50 предустановленных программ, с помощью которых можно приготовить разнообразные блюда. Программный модуль позволяет сохранить в памяти еще 10 ваших программ, которыми можно воспользоваться в любой момент.



Приготовление с помощью SteamPower

В пароварке вы можете готовить вкусную и здоровую пищу. Продукты не перевариваются, сохраняют свой цвет, аромат, витамины и минералы. Во время приготовления пар поступает из парогенератора и благодаря продуманному расположению отверстия подачи равномерно распределяется по всему пространству рабочей камеры. Количество подаваемого пара регулируется автоматически в зависимости от установленной программы или устанавливается вручную.



6 функций приготовления

Пароварка оснащена шестью различными функциями приготовления: размораживание и подогрев, приготовление на пару и с помощью конвекции или комбинация пара и конвекции.



ProCooking: профессиональное приготовление

Приготовление в несколько этапов. Данная функция отлично подходит для приготовления запеканок и различной выпечки: на начальном этапе блюдо готовится на пару, а через некоторое время пароварка переходит в режим конвекции.



HotAir: конвекция

Пароварка позволяет готовить блюда в режиме конвекции, при которой вентилятор распределяет горячий воздух по всему пространству рабочей камеры, что способствует равномерному приготовлению продуктов.



SteamCooking: приготовление на пару

Приготовление на пару поможет сохранить все витамины и полезные вещества в продуктах.



CombinedCooking: приготовление на пару + конвекция

Данная функция аналогична функции конвекции, но одновременно возможна ручная подача пара. Через 10 минут подача пара автоматически прекратится или вы можете выключить пар сами нажатием на сенсор.



Regeneration: подогрев

Пар вместе с конвекцией быстро нагревают рабочую камеру, блюда получают сочными и равномерно пропекаются. Данная функция особенно подходит для поддержания температуры приготовленных блюд, а также для подогрева готовых блюд и размораживания.



SlowCooking: приготовление при низкой температуре

Идеально подходит для продуктов, требующих длительного приготовления. Это прекрасный способ для запекания мяса и получения сочных и мягких мясных блюд. При данной функции используется температурный зонд для мяса.

Приготовление на нескольких уровнях

Комбинированная пароварка с конвекцией Gorenje с объемом рабочей камеры 27 л позволяет готовить на пару на двух уровнях одновременно, а в режиме конвекции — даже на трех уровнях. Вентилятор, расположенный на задней стенке рабочей камеры, способствует равномерному и быстрому распределению горячего воздуха по всему внутреннему пространству. Эффективная циркуляция воздуха обеспечивает превосходные результаты при выпекании и зажаривании блюд, при этом экономия электроэнергии и драгоценное время.



Холодная дверца

Комбинированная пароварка Gorenje оборудована холодной дверцей с тройным теплоотражающим застеклением. Оптимальная изоляция дверцы обеспечивает превосходные результаты и эффективную работу при низком энергопотреблении. Неважно, насколько горячо внутри, — дверца пароварки остается холодной, к ней можно спокойно прикасаться, не опасаясь ожогов. Пароварка также оборудована специальным выключателем, который отключает нагревательные элементы и вентилятор при открытой дверце работающей пароварки.



▲ Температурный зонд для мяса

Пароварка Gorenje оснащена температурным зондом, который позволяет проверить степень готовности мяса. Воткните зонд в кусок мяса и установите необходимую температуру. Когда блюдо будет готово, вам сообщит об этом дисплей. С температурным зондом жаркое всегда будет сочным, с хрустящей корочкой.



▲ Очистка AutoClean

Пароварка Gorenje на отлично решает проблемы с накипью, появляющейся из-за высокой жесткости воды. Через определенное количество циклов приготовления пароварка сама сообщит вам о необходимости очистки. Выберите функцию на программном модуле, и автоматически включится программа очистки от накипи.

Вы также можете снять дверцу пароварки, чтобы очистить ее, и без труда установить на место. В дверце нет отверстий и деталей, где могла бы скапливаться грязь. Таким образом, существенно упрощается ее очистка.



BOC 6322 AX

Комбинированная пароварка с конвекцией

60 см



- Объем рабочей камеры, л: 27
- Электронный сенсорный программный модуль с температурным зондом
- Конвекция
- Автоматические режимы приготовления
- Автоматическая программа для удаления накипи
- Охлаждающий вентилятор DC
- Освещение камеры
- Дверца с тройным застеклением
- Таймер
- Сигнал об окончании приготовления
- Защитная блокировка
- Рабочая камера из нержавеющей стали

Оборудование

- Решетка
- 2 мелких противня
- Глубокий противень
- Температурный зонд для мяса
- Резервуар для воды, л: 1,2
- Съемные направляющие

Технические данные/размеры

- Присоединительная мощность, кВт: 2,2
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 460/597/568
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 445/560/560

Цветовые варианты

- BOC 6322 AX — нержавеющая сталь



БОЛЬШОЙ ВЫБОР ДЛЯ ИСТИННЫХ ГУРМАНОВ





Сенсор плавного контроля SliderTouch

Управление варочными панелями, оснащенными сенсором SliderTouch, стало еще более удобным. Скользящим пальца по поверхности сенсора можно устанавливать и контролировать температуру по многоступенчатой шкале. Варочная панель быстро реагирует на изменение параметров, а эргономичное расположение сенсора обеспечивает возможность полного контроля над процессом приготовления.

SLIDER


TOUCH




Индукционная варочная панель

Индукция имеет множество достоинств и в последнее время все больше заявляет о себе в области профессиональной кухни. Индукционные варочные панели работают в два раза быстрее, чем газовые, более экономичны и безопасны. Функция интенсивного нагрева PowerBoost дополнительно увеличивает подачу энергии на конфорку, сокращая время нагрева пищи. Для активации функции нужно просто нажать сенсор P на модуле управления. Индукционная конфорка распознает размер дна посуды, и нагревается зона только непосредственно под кастрюлей (за счет возвращаемого дном тепла), остальная варочная поверхность остается настолько холодной, что к ней можно безопасно прикасаться. Практически сразу же, как только вы снимете посуду с готовым блюдом, конфорка остынет. На индукционной варочной панели гораздо легче растапливать шоколад, готовить соусы и другие нежные блюда: с помощью сенсоров вы быстро устанавливаете необходимую мощность нагрева, и конфорки мгновенно реагируют на изменения, поэтому пища не убегает и не пригорает. Если у вашей посуды ферромагнитное дно, а это можно проверить с помощью магнита, тогда ее можно использовать на индукционной поверхности. Готовьте с удовольствием!

Время, необходимое для нагрева 2 л воды от 20 до 95 °C



Расход энергии на нагрев 2 л воды от 20 до 95 °C



Наглядное и простое управление

Сенсорное управление упрощает работу со стеклокерамической варочной панелью до минимума. С помощью сенсоров можно управлять работой конфорки, включить специальную защитную блокировку, которая предотвращает несанкционированное включение прибора, например, детьми, установить функцию таймера.



BoilControl — автоматика приготовления

У вас больше никогда ничего не убежит! Функция BoilControl обеспечивает автоматическую регулировку мощности нагрева конфорки. Некоторое время конфорка работает с максимальной мощностью, спустя это время автоматически переключается на заранее установленную вами степень нагрева для основного приготовления.

Stop&Go — для свободы действий

Эта функция позволяет временно приостановить процесс приготовления, если у вас вдруг появилось неотложное дело. Теперь вас не застигнет врасплох неожиданный звонок в дверь — прикосновение к сенсору приостановит работу варочной панели до тех пор, пока вы не возобновите ее еще одним прикосновением.

Изменяемые зоны нагрева

Отдельные модели наших стеклокерамических панелей оснащены двух- или трехконтурными зонами нагрева. Это преимущество позволит вам использовать посуду с дном практически любого диаметра. Овальная зона подходит для приготовления крупных кусков мяса и рыбы. Таким образом, затраты энергии будут оптимальными!



Многообразие варочных панелей

Стеклокерамические варочные панели просто не могут не привлечь вашего внимания — ими так легко управлять с помощью сенсоров, так удобно контролировать процесс приготовления! Края варочных панелей Gorenje обрабатываются тремя способами: прямой край без рамки, скошенные шлифованные края и металлическая окантовка (частичная или по всему периметру) в различных цветовых исполнениях. В некоторых панелях варианты обработки могут комбинироваться. Варочные панели Gorenje созданы специально для тех, что ценит комфорт и оригинальный дизайн.



Вкус профессиональной кухни

Современные газовые варочные панели с эргономичными переключателями имеют удобное и наглядное управление. Преимущество газовых конфорок заключается в высокой интенсивности термообработки пищи. Это помогает сохранить множество полезных веществ и витаминов, а также оригинальный вкус продуктов. Готовить как шеф-повар — легко!



Газ на стеклокерамике

Вы сможете насладиться преимуществами профессионального приготовления, простотой очистки и красотой дизайна. Мы предлагаем вашему вниманию также стеклокерамическую варочную панель с комбинацией газовых и электрических конфорок.



Газ на закаленном стекле

Gorenje предлагает варочные панели на закаленном стекле в трех цветовых решениях: черном, антраците и белом цвете. Устойчивые чугунные решетки выдерживают очень высокую температуру. Вы сможете наслаждаться преимуществами приготовления с помощью газа и простотой очистки.



Горелка вок

Мощная трехконтурная горелка вок поможет вам приготовить блюдо в два раза быстрее, чем на обычной газовой горелке. Овощи не переварятся, и все важные и полезные минералы, витамины и главное — оригинальный вкус продуктов — будут сохранены



Модули Domino

Варочные панели Domino позволят вам обустроить кухню по вашему желанию. Gorenje предлагает стеклокерамические электрические, индукционные и газовые модули, а также панель с горелкой вок. Модульная система особенно удобна для тех домов, где используются два источника энергии. Для установки двух и более панелей Domino необходимо дополнительно приобрести соединительную планку.



ECD 620 BXC

Зависимая электрическая варочная панель



Стеклокерамика

Конфорки: 4 Hi-Light

- Передняя левая, мм//кВт: 210/120//2,2
- Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2
- Задняя левая, мм//кВт: 145//1,2
- Задняя правая, мм//кВт: 170x265//2,4

- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки



ECD 620 BC

Зависимая электрическая варочная панель



Стеклокерамика

Конфорки: 4 Hi-Light

- Передняя левая, мм//кВт: 210/120//2,2
- Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2
- Задняя левая, мм//кВт: 145//1,2
- Задняя правая, мм//кВт: 170x265//2,4

- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки



ECD 640 BX

Зависимая электрическая варочная панель



Стеклокерамика

Конфорки: 4 Hi-Light

- Передняя левая, мм//кВт: 210/120//2,2
- Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2
- Задняя левая, мм//кВт: 145//1,2
- Задняя правая, мм//кВт: 180/120//1,7

- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки

Технические данные/размеры

- Присоединительная мощность — эл., кВт: 7
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 48/598/510
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 43/560/490

Обработка края

- ECD 620 BXC — шлифованный край + боковые профили из нержавеющей стали

Технические данные/размеры

- Присоединительная мощность — эл., кВт: 7
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 47/600/510
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 43/560/490

Обработка края

- ECD 620 BC — шлифованные края

Технические данные/размеры

- Присоединительная мощность — эл., кВт: 6,3
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 49/594/510
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 43/560/490

Обработка края

- ECD 640 BX — рамка из нержавеющей стали



E 6N1 BX

Независимая электрическая варочная панель



Нержавеющая сталь

Конфорки: 4 электрические экспресс

- Передняя левая, мм//кВт: 145//1,5
- Передняя правая, мм//кВт: 145//1,5
- Задняя левая, мм//кВт: 180//2
- Задняя правая, мм//кВт: 180//2

- Плавная регулировка мощности конфорок
- Индикатор работы варочной панели



ECT 620 BX

Независимая электрическая варочная панель



Стеклокерамика

Конфорки: 4 Hi-Light

- Передняя левая, мм//кВт: 210/120//2,2
- Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2
- Задняя левая, мм//кВт: 145//1,2
- Задняя правая, мм//кВт: 170x265//2,4

- Сенсорное управление
- Автоматика приготовления
- Таймер
- Stop&Go
- Поддержание температуры приготовленных блюд
- Двухпозиционный индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- Защитная блокировка
- Защитное отключение



ECT 650 BX

Независимая электрическая варочная панель



Стеклокерамика

Конфорки: 4 Hi-Light

- Передняя левая, мм//кВт: 210/175/120//2,3
- Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2
- Задняя левая, мм//кВт: 145//1,2
- Задняя правая, мм//кВт: 180/120//1,7

- Сенсорное управление
- Автоматика приготовления
- Таймер
- Stop&Go
- Поддержание температуры приготовленных блюд
- Двухпозиционный индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- Защитная блокировка
- Защитное отключение



Технические данные/размеры

- Присоединительная мощность — эл., кВт: 7
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 83/580/510
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 49/560/490

Цветовые варианты

- E 6N1 BX — нержавеющая сталь

Технические данные/размеры

- Присоединительная мощность — эл., кВт: 7
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 56/594/510
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 50/560/490

Обработка края

- ECT 620 BX — рамка из нержавеющей стали

Технические данные/размеры

- Присоединительная мощность — эл., кВт: 6,4
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 56/594/510
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 50/560/490

Обработка края

- ECT 650 BX — рамка из нержавеющей стали



ECT 650 VXC

Независимая электрическая варочная панель



Стеклокерамика

Конфорки: 4 HI-Light

- Передняя левая, мм//кВт: 210/175/120//2,3
- Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2
- Задняя левая, мм//кВт: 145//1,2
- Задняя правая, мм//кВт: 180/120//1,7

- Сенсорное управление
- Автоматика приготовления
- Таймер
- Stop&Go
- Поддержание температуры приготовленных блюд
- Двухпозиционный индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- Защитная блокировка
- Защитное отключение



ECT 680 BC

Независимая электрическая варочная панель



Стеклокерамика

Конфорки: 4 HI-Light

- Передняя левая, мм//кВт: 210/175/120//2,3
- Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2
- Задняя левая, мм//кВт: 145//1,2
- Задняя правая, мм//кВт: 170x265//2,4

- Сенсорное управление
- Автоматика приготовления
- Таймер
- Stop&Go
- Поддержание температуры приготовленных блюд
- Двухпозиционный индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- Защитная блокировка
- Защитное отключение

Технические данные/размеры

- Присоединительная мощность — эл., кВт: 6,4
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 55/598/510
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 50/560/490

Обработка края

- ECT 650 VXC — шлифованный край + боковые профили из нержавеющей стали

Технические данные/размеры

- Присоединительная мощность — эл., кВт: 7,1
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 54/600/510
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 50/560/490

Обработка края

- ECT 680 BC — шлифованные края



ECS 620 BC

Независимая электрическая варочная панель



Стеклокерамика

Конфорки: 2 индукционные + 2 Hi-Light

- Передняя левая, мм//кВт: 210/120//2,2
- Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2
- Задняя левая, мм//кВт: 145//1,2
- Задняя правая, мм//кВт: 170x265//2,4

- Сенсорное управление
- Сенсор плавного контроля SliderTouch
- Автоматика приготовления
- Таймер
- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- Защитная блокировка
- Защитное отключение



ECS 650 BXC

Независимая электрическая варочная панель



Стеклокерамика

Конфорки: 4 газовые

- Передняя левая, мм//кВт: 210/175/120//2,3
- Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2
- Задняя левая, мм//кВт: 145//1,2
- Задняя правая, мм//кВт: 180/120//1,7

- Сенсорное управление
- Сенсор плавного контроля SliderTouch
- Автоматика приготовления
- Таймер
- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- Защитная блокировка
- Защитное отключение



ECS 680 BX

Независимая электрическая варочная панель



Стеклокерамика

Конфорки: 2 газовые + 2 Hi-Light

- Передняя левая, мм//кВт: 210/175/120//2,3
- Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2
- Задняя левая, мм//кВт: 145//1,2
- Задняя правая, мм//кВт: 170x265//2,4

- Сенсорное управление
- Сенсор плавного контроля SliderTouch
- Автоматика приготовления
- Таймер
- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- Защитная блокировка
- Защитное отключение



Технические данные/размеры

- Присоединительная мощность — эл., кВт: 7
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 54/600/510
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 50/560/490

Обработка края

- ECS 620 BC — шлифованные края

Технические данные/размеры

- Присоединительная мощность — эл., кВт: 6,4
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 55/598/510
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 50/560/490

Обработка края

- ECS 650 BXC — шлифованный край + боковые профили из нержавеющей стали

Технические данные/размеры

- Присоединительная мощность — эл., кВт: 7,1
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 56/594/510
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 50/560/490

Обработка края

- ECS 680 BX — рамка из нержавеющей стали



ECS 680 BXC

Независимая электрическая варочная панель



Закаленное стекло

Конфорки: 4 газовые

- Передняя левая, мм//кВт: 210/175/120//2,3
- Передняя правая, мм//кВт: 145//1,2
- Задняя левая, мм//кВт: 145//1,2
- Задняя правая, мм//кВт: 170x265//2,4
- Сенсорное управление
- Сенсор плавного контроля SliderTouch
- Автоматика приготовления
- Таймер
- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- Защитная блокировка
- Защитное отключение

Технические данные/размеры

- Присоединительная мощность — эл., кВт: 7,1
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 55/598/510
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 50/560/490

Обработка края

- ECS 680 BXC — шлифованный край + боковые профили из нержавеющей стали



IT 630 BC

Независимая индукционная варочная панель



Стеклокерамика

Конфорки: 3 индукционные

- Передняя левая, мм//кВт: 180//1,85 (P = 2,5)
- Передняя правая, мм//кВт: 145//1,4 (P = 1,8)
- Задняя в центре, мм//кВт: 260//2,4 (P = 3,2)
- Сенсорное управление
- Автоматика приготовления
- Таймер
- Функция PowerBoost
- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- Защитная блокировка
- Защитное отключение

Технические данные/размеры

- Присоединительная мощность — эл., кВт: 5,65
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 49/600/510
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 45/560/490

Обработка края

- IT 630 BC — шлифованные края



ICT 620 BC

Независимая комбинированная варочная панель



Стеклокерамика

Конфорки: 2 индукционные + 2 Hi-Light

- Передняя левая — инд., мм//кВт: 210//2,2 (P = 3)
- Передняя правая — инд., мм//кВт: 145//1,4
- Задняя левая — Hi-Light, мм//кВт: 145//1,2
- Задняя правая — Hi-Light, мм//кВт: 180/120//1,7
- Сенсорное управление
- Автоматика приготовления
- Таймер
- Функция PowerBoost на передней левой конфорке
- Индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки
- Защитная блокировка
- Защитное отключение

Технические данные/размеры

- Присоединительная мощность — эл., кВт: 6,5
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 59/590/505
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 54/560/490

Обработка края

- ICT 620 BC — шлифованные края



GC 640 BC

Независимая газовая варочная панель



Стеклокерамика

Конфорки: 4 газовые

- Передняя левая, мм//кВт: 90//3
- Передняя правая, мм//кВт: 50//1
- Задняя левая, мм//кВт: 60//1,75
- Задняя правая, мм//кВт: 60//1,75

- Чугунные решетки
- Газ-контроль горелок
- Одноручный электроподжиг



KC 620 BC

Независимая комбинированная варочная панель



Стеклокерамика

Конфорки: 2 газовые + 2 Hi-Light

- Передняя левая — газ., мм//кВт: 90//3
- Передняя правая — Hi-Light, мм//кВт: 145//1,2
- Задняя левая — газ., мм//кВт: 50//1
- Задняя правая — Hi-Light, мм//кВт: 180//1,8

- Чугунные решетки
- Газ-контроль горелок
- Одноручный электроподжиг
- Индикаторы остаточного тепла для конфорок Hi-Light

Технические данные/размеры

- Присоединительная мощность — газ., кВт: 7,5
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 105/600/510
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 64/560/490

Обработка края

- GC 640 BC — шлифованные края

Технические данные/размеры

- Присоединительная мощность — газ., кВт: 4
- Присоединительная мощность — эл., кВт: 3
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 105/600/510
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 64/560/490

Обработка края

- KC 620 BC — шлифованные края



GT 640 BB

Независимая газовая варочная панель



Закаленное стекло

Конфорки: 4 газовые

- Передняя левая, мм//кВт: 90//3
- Передняя правая, мм//кВт: 50//1
- Задняя левая, мм//кВт: 60//1,75
- Задняя правая, мм//кВт: 60//1,75

- Чугунные решетки
- Газ-контроль горелок
- Одноручный электроподжиг



GT 640 BG

Независимая газовая варочная панель



Закаленное стекло

Конфорки: 4 газовые

- Передняя левая, мм//кВт: 90//3
- Передняя правая, мм//кВт: 50//1
- Задняя левая, мм//кВт: 60//1,75
- Задняя правая, мм//кВт: 60//1,75

- Чугунные решетки
- Газ-контроль горелок
- Одноручный электроподжиг



GT 640 BW

Независимая газовая варочная панель



Закаленное стекло

Конфорки: 4 газовые

- Передняя левая, мм//кВт: 90//3
- Передняя правая, мм//кВт: 50//1
- Задняя левая, мм//кВт: 60//1,75
- Задняя правая, мм//кВт: 60//1,75

- Чугунные решетки
- Газ-контроль горелок
- Одноручный электроподжиг

Технические данные/размеры

- Присоединительная мощность — газ., кВт: 7,5
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 105/600/510
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 64/560/490

Цветовые варианты/обработка края

- GT 640 BB — черный/без рамки

Технические данные/размеры

- Присоединительная мощность — газ., кВт: 7,5
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 105/600/510
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 64/560/490

Цветовые варианты/обработка края


- GT 640 BG — антрацит/без рамки

Технические данные/размеры

- Присоединительная мощность — газ., кВт: 7,5
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 105/600/510
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 64/560/490

Цветовые варианты/обработка края

- GT 640 BW — белый/без рамки



G 6N4 BW/B/X

Независимая газовая варочная панель



Эмалированная (белая/черная)/нержавеющая сталь

Конфорки: 4 газовые

- Передняя левая, мм//кВт: 75//1,9
- Передняя правая, мм//кВт: 51//1
- Задняя левая, мм//кВт: 75//1,9
- Задняя правая, мм//кВт: 101//3

- Эмалированные решетки
- Газ-контроль горелок
- Одноручный электроподжиг



GMS 640 E

Независимая газовая варочная панель



Нержавеющая сталь

Конфорки: 4 газовые

- Передняя левая, мм//кВт: 101//3
- Передняя правая, мм//кВт: 51//1
- Задняя левая, мм//кВт: 75//1,9
- Задняя правая, мм//кВт: 75//1,9

- Чугунные решетки
- Газ-контроль горелок
- Одноручный электроподжиг



G 6N40 BX

Независимая газовая варочная панель



Нержавеющая сталь

Конфорки: 4 газовые

- Передняя левая, мм//кВт: 75//1,9
- Передняя правая, мм//кВт: 51//1
- Задняя левая, мм//кВт: 75//1,9
- Задняя правая, мм//кВт: 101//3

- Чугунные решетки
- Газ-контроль горелок
- Одноручный электроподжиг

Технические данные/размеры

- Присоединительная мощность — газ., кВт: 7,8
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 107/580/510
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 47/560/490

Цветовые варианты

- G 6N4 BW — белый
- G 6N4 BB — черный
- G 6N4 BX — нержавеющая сталь

Технические данные/размеры

- Присоединительная мощность — газ., кВт: 7,8
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 97/600/530
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 49/560/490

Цветовые варианты

- GMS 640 E — нержавеющая сталь

Технические данные/размеры

- Присоединительная мощность — газ., кВт: 7,8
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 107/580/510
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 47/560/490

Цветовые варианты

- G 6N40 BX — нержавеющая сталь



GMS 66 E

Независимая газовая варочная панель

60 cm

Нержавеющая сталь

Конфорки: 4 газовые

- Передняя левая, вок, мм//кВт: 132//3,5
- Передняя правая, мм//кВт: 51//1
- Задняя левая, мм//кВт: 75//1,9
- Задняя правая, мм//кВт: 75//1,9

- Эмалированные решетки
- Газ-контроль горелок
- Одноручный электроподжиг

Технические данные/размеры

- Присоединительная мощность — газ., кВт: 8,3
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 97/600/530
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 49/560/490

Цветовые варианты

- GMS 66 E — нержавеющая сталь



G 6N5 BX

Независимая газовая варочная панель

60 cm

Нержавеющая сталь

Конфорки: 4 газовые

- Передняя левая, мм//кВт: 75//1,9
- Передняя правая, мм//кВт: 51//1
- Задняя левая, мм//кВт: 75//1,9
- Задняя правая, вок, мм//кВт: 132//3,5

- Эмалированные решетки
- Газ-контроль горелок
- Одноручный электроподжиг

Технические данные/размеры

- Присоединительная мощность — газ., кВт: 8,3
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 107/580/510
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 47/560/490

Цветовые варианты

- G 6N5 BX — нержавеющая сталь



GMS 660 E

Независимая газовая варочная панель

60 cm

Нержавеющая сталь

Конфорки: 4 газовые

- Передняя левая, вок, мм//кВт: 132//3,5
- Передняя правая, мм//кВт: 51//1
- Задняя левая, мм//кВт: 75//1,9
- Задняя правая, мм//кВт: 75//1,9

- Чугунные решетки
- Газ-контроль горелок
- Одноручный электроподжиг

Технические данные/размеры

- Присоединительная мощность — газ., кВт: 8,3
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 97/600/530
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 49/560/490

Цветовые варианты

- GMS 660 E — нержавеющая сталь



G 6N50 BX

Независимая газовая варочная панель



Нержавеющая сталь

Конфорки: 4 газовые

- Передняя левая, мм//кВт: 75//1,9
- Передняя правая, мм//кВт: 51//1
- Задняя левая, мм//кВт: 75//1,9
- Задняя правая, вок, мм//кВт: 132//3,5

- Чугунные решетки
- Газ-контроль горелок
- Одноручный электроподжиг

Технические данные/размеры

- Присоединительная мощность — газ., кВт: 8,3
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 107/580/510
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 47/560/490

Цветовые варианты

- G 6N50 BX — нержавеющая сталь



G 6N50 RW

Независимая газовая варочная панель



Эмалированная

Конфорки: 4 газовые

- Передняя левая, мм//кВт: 75//1,9
- Передняя правая, мм//кВт: 51//1
- Задняя левая, мм//кВт: 75//1,9
- Задняя правая, вок, мм//кВт: 132//3,5

- Чугунные решетки
- Газ-контроль горелок
- Одноручный электроподжиг

Технические данные/размеры

- Присоединительная мощность — газ., кВт: 8,3
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 107/580/510
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 47/560/490

Цветовые варианты

- G 6N50 RW — слоновая кость



G 6N50 RBR

Независимая газовая варочная панель



Эмалированная

Конфорки: 4 газовые

- Передняя левая, мм//кВт: 75//1,9
- Передняя правая, мм//кВт: 51//1
- Задняя левая, мм//кВт: 75//1,9
- Задняя правая, вок, мм//кВт: 132//3,5

- Чугунные решетки
- Газ-контроль горелок
- Одноручный электроподжиг

Технические данные/размеры

- Присоединительная мощность — газ., кВт: 8,3
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 107/580/510
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 47/560/490

Цветовые варианты

- G 6N50 RBR — коричневый



НОВИНКА

G 6N50 RB

Независимая газовая варочная панель



Эмалированная

Конфорки: 4 газовые

- Передняя левая, мм//кВт: 75//1,9
- Передняя правая, мм//кВт: 51//1
- Задняя левая, мм//кВт: 75//1,9
- Задняя правая, вок, мм//кВт: 132//3,5

- Чугунные решетки
- Газ-контроль горелок
- Одноручный электроподжиг



НОВИНКА

G 650 X

Независимая газовая варочная панель



Нержавеющая сталь

Конфорки: 4 газовые

- Передняя левая, вок, мм//кВт: 130//3,5
- Передняя правая, мм//кВт: 49//1
- Задняя левая, мм//кВт: 69//1,5
- Задняя правая, вок, мм//кВт: 94//2,3

- Чугунные решетки
- Газ-контроль горелок
- Одноручный электроподжиг
- Дополнительная решетка для сковороды вок

Технические данные/размеры

- Присоединительная мощность — газ., кВт: 8,3
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 107/580/510
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 47/560/490

Цветовые варианты

- G 6N50 RB — черный

Технические данные/размеры

- Присоединительная мощность — газ., кВт: 7,35
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 60/580/500
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 40/553/473

Цветовые варианты

- G 650 X — нержавеющая сталь



ECT 300 BC

Независимая электрическая варочная панель



Стеклокерамика

Конфорки: 2 HI-Light

- Передняя, мм/кВт: 180//1,8
- Задняя, мм/кВт: 145//1,2

- Сенсорное управление
- Автоматика приготовления
- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- Защитная блокировка
- Защитное отключение

Технические данные/размеры

- Присоединительная мощность — эл., кВт: 3
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 68/300/510
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 64/275/490

Обработка края

- ECT 300 BC — шлифованный передний край



ECT 330 BC

Независимая электрическая варочная панель



Стеклокерамика

Конфорки: 2 HI-Light

- Передняя, мм/кВт: 180/120//1,7
- Задняя, мм/кВт: 145//1,2

- Сенсорное управление
- Автоматика приготовления
- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- Защитная блокировка
- Защитное отключение

Технические данные/размеры

- Присоединительная мощность — эл., кВт: 2,9
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 68/300/510
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 64/275/490

Обработка края

- ECT 330 BC — шлифованный передний край



IT 320 BC

Независимая индукционная варочная панель



Стеклокерамика

Конфорки: 2 индукционные

- Передняя, мм/кВт: 145//1,4
- Задняя, мм/кВт: 210//2,2

- Сенсорное управление
- Автоматика приготовления
- Таймер
- Функция PowerBoost на задней конфорке
- Индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки
- Защитная блокировка
- Защитное отключение

Технические данные/размеры

- Присоединительная мощность — эл., кВт: 3,6
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 62/300/510
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 58/270/490

Обработка края

- IT 320 BC — шлифованный передний край



GC 340 BC

Независимая газовая варочная панель



Стеклокерамика

Конфорки: 2 газовые

- Присоединительная мощность — газ., кВт: 55//1
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 107/300/510
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 64/275/490
- Чугунные решетки
- Газ-контроль горелок
- Одноручный электроподжиг



GCW 340 BC

Независимая газовая варочная панель



Стеклокерамика

Конфорки: 1 газовая (вок)

- Присоединительная мощность — газ., кВт: 140//4,5
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 118/300/510
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 64/275/490
- Чугунная решетка
- Газ-контроль горелки
- Одноручный электроподжиг
- Дополнительная решетка для сковороды вок

Технические данные/размеры

- Присоединительная мощность — газ., кВт: 4
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 107/300/510
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 64/275/490

Обработка края

- GC 340 BC — шлифованный передний край

Технические данные/размеры

- Присоединительная мощность — газ., кВт: 4,5
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 118/300/510
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 64/275/490

Обработка края

- GCW 340 BC — шлифованный передний край



С Т И Л Ь Н Ы Е И М О Щ Н Ы Е






Режимы отвода и рециркуляции воздуха

Вытяжки Gorenje могут работать в двух режимах: отвода воздуха или рециркуляции. Вытяжка в режиме отвода воздуха задерживает пары, а кухонные запахи выводит из помещения через трубу воздухоотвода. В режиме рециркуляции вытяжка очищает воздух от запахов и паров и возвращает очищенный воздух в помещение. В наши топ-модели вытяжек можно также установить особый моющийся угольный фильтр.

Высокая производительность и простое управление

Пропускная способность вытяжки должна соответствовать размеру кухни. Современные кухни становятся все более открытыми и объединяются с гостиной — для таких объемных помещений требуются более производительные вытяжки. Широкий модельный ряд Gorenje включает вытяжки мощностью до 850 м³/ч. Вытяжки оснащаются механическим или электронным управлением, и вы можете регулировать степень вентиляции в зависимости от интенсивности приготовления.

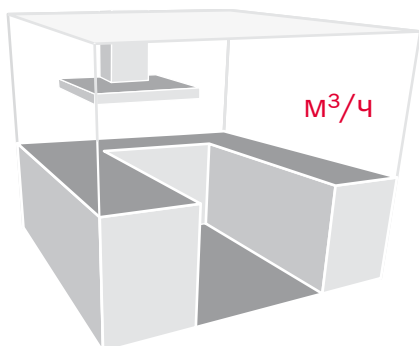

Привлекательный дизайн

Разнообразный дизайн вытяжек Gorenje предлагает неисчерпаемые возможности для оформления любого кухонного интерьера: от классики до хай-тека. Комбинация привлекательного дизайна и благородных материалов гармонично дополнит вашу кухню.



Варочная поверхность ►

в «лучах лампы»

Вытяжка — еще один источник света, который дополнительно заботится об освещении варочной поверхности. Стандартные модели вытяжек оснащены классическими лампочками, а наши лучшие модели — галогеновым освещением, которое одновременно является и более мощным и более экономичным.



▲ Шум на уровне шепота

Высокая пропускная способность и элегантный дизайн — еще не все преимущества наших вытяжек. Вытяжки Gorenje также отличаются низким уровнем шума. Отдельные модели вытяжек могут гордиться исключительно тихой работой.

▲ Жировые и угольные фильтры

Угольный фильтр устраняет из кухни неприятные запахи. Жировой фильтр служит для удаления из воздуха мелких частичек жира. Gorenje предлагает различные типы жировых фильтров: металлические, акриловые и бумажные. Каждый вид имеет свои преимущества, и вы всегда сможете выбрать наиболее подходящий для вашей вытяжки жировой фильтр.

Простота очистки ►

Металлический жировой фильтр в вытяжках Gorenje легко снимается и просто очищается. Его можно мыть вручную или же в посудомоечной машине. Акриловые и бумажные жировые фильтры также легко извлекаются для последующей замены.





DU 5345 W/E

Встраиваемая «под шкафчик» вытяжка



Режимы работы

- Отвод воздуха
- Рециркуляция

Оборудование

- Управление: кнопки
- 1 мотор
- 3 скорости
- Освещение, Вт: 1x40
- Жировой фильтр: металлический (2)

Макс. пропускная способность:

- отвод воздуха, м³/ч: 325
- рециркуляция, м³/ч: 288

DU 6345 W/E

Встраиваемая «под шкафчик» вытяжка



Режимы работы

- Отвод воздуха
- Рециркуляция

Оборудование

- Управление: кнопки
- 1 мотор
- 3 скорости
- Освещение, Вт: 1x40
- Жировой фильтр: металлический (2)

Макс. пропускная способность:

- отвод воздуха, м³/ч: 325
- рециркуляция, м³/ч: 288

Технические данные/размеры

- Присоединительная мощность, Вт: 150
- Уровень шума, дБ (А) ге 1 pW: 54
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 130/500/485
- Диаметр отверстия воздуховода, мм: 120

Цветовые варианты

- DU 5345 W — белый
- DU 5345 E — нержавеющая сталь

Технические данные/размеры

- Присоединительная мощность, Вт: 150
- Уровень шума, дБ (А) ге 1 pW: 54
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 130/600/485
- Диаметр отверстия воздуховода, мм: 120

Цветовые варианты

- DU 6345 W — белый
- DU 6345 E — нержавеющая сталь



DK 6335 E

Каминная вытяжка



Режимы работы

- Отвод воздуха
- Рециркуляция

Оборудование

- Управление: кнопки
- 1 мотор
- 3 скорости
- Освещение, Вт: 2x40
- Жировой фильтр: металлический (2)
- Антивозвратный клапан

Макс. пропускная способность:

- отвод воздуха, м³/ч: 358
- рециркуляция, м³/ч: 316

Технические данные/размеры

- Присоединительная мощность, Вт: 230
- Уровень шума, дБ (А) re 1 pW: 61
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 560-905/600/485
- Диаметр отверстия воздуховода, мм: 150

Цветовые варианты

- DK 6335 E — нержавеющая сталь



DKgo 635 E

Каминная вытяжка



Режимы работы

- Отвод воздуха
- Рециркуляция

Оборудование

- Управление: кнопки
- 1 мотор
- 3 скорости
- Освещение, Вт: 2x40
- Жировой фильтр: металлический (2)

Макс. пропускная способность:

- отвод воздуха, м³/ч: 684
- рециркуляция, м³/ч: 527

Технические данные/размеры

- Присоединительная мощность, Вт: 310
- Уровень шума, дБ (А) re 1 pW: 68
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850-1100/600/490
- Диаметр отверстия воздуховода, мм: 150

Цветовые варианты

- DKgo 635 E — нержавеющая сталь



DK 9335 E

Каминная вытяжка



Режимы работы

- Отвод воздуха
- Рециркуляция

Оборудование

- Управление: кнопки
- 1 мотор
- 3 скорости
- Освещение, Вт: 2x40
- Жировой фильтр: металлический (3)
- Антивозвратный клапан

Макс. пропускная способность:

- отвод воздуха, м³/ч: 358
- рециркуляция, м³/ч: 316

DKgo 935 E

Каминная вытяжка



Режимы работы

- Отвод воздуха
- Рециркуляция

Оборудование

- Управление: кнопки
- 1 мотор
- 3 скорости
- Освещение, Вт: 2x40
- Жировой фильтр: металлический (3)

Макс. пропускная способность:

- отвод воздуха, м³/ч: 684
- рециркуляция, м³/ч: 527

Технические данные/размеры

- Присоединительная мощность, Вт: 230
- Уровень шума, дБ (А) re 1 pW: 61
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 560-905/900/485
- Диаметр отверстия воздуховода, мм: 150

Цветовые варианты

- DK 9335 E — нержавеющая сталь

Технические данные/размеры

- Присоединительная мощность, Вт: 310
- Уровень шума, дБ (А) re 1 pW: 72
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850-1100/900/490
- Диаметр отверстия воздуховода, мм: 150

Цветовые варианты

- DKgo 935 E — нержавеющая сталь



DT 6545 E

Каминная вытяжка



Режимы работы

- Отвод воздуха
- Рециркуляция

Оборудование

- Управление: сенсорное
- 1 мотор
- 3 скорости
- Галогеновое освещение, Вт: 2x20
- Жировой фильтр: металлический (2)
- Таймер выключения

Макс. пропускная способность:

- отвод воздуха, м³/ч: 780
- рециркуляция, м³/ч: 678

Технические данные/размеры

- Присоединительная мощность, Вт: 190
- Уровень шума, дБ (А) re 1 pW: 57
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 840-1000/600/500
- Диаметр отверстия воздуховода, мм: 150

Цветовые варианты

- DT 6545 E — нержавеющая сталь



DTG 6335 E

Каминная вытяжка



Режимы работы

- Отвод воздуха
- Рециркуляция

Оборудование

- Управление: кнопки
- 1 мотор
- 3 скорости
- Галогеновое освещение, Вт: 2x20
- Жировой фильтр: металлический (2)
- Антивозвратный клапан

Макс. пропускная способность:

- отвод воздуха, м³/ч: 452
- рециркуляция, м³/ч: 407

Технические данные/размеры

- Присоединительная мощность, Вт: 270
- Уровень шума, дБ (А) re 1 pW: 57
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 663-1128/600/500
- Диаметр отверстия воздуховода, мм: 150

Цветовые варианты

- DTG 6335 E — нержавеющая сталь



DKG 915 E

Каминная вытяжка



Режимы работы

- Отвод воздуха
- Рециркуляция

Оборудование

- Управление: кнопки
- 1 мотор
- 3 скорости
- Интенсивный режим
- Галогеновое освещение, Вт: 2x20
- Жировой фильтр: металлический (1)
- Антивозвратный клапан

Макс. пропускная способность:

- отвод воздуха, м³/ч: 600
- рециркуляция, м³/ч: 450

Технические данные/размеры

- Присоединительная мощность, Вт: 240
- Уровень шума, дБ (А) re 1 pW: 68
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 660-965/898/500
- Диаметр отверстия воздуховода, мм: 150

Цветовые варианты

- DKG 915 E — нержавеющая сталь



DKG 9545 E

Каминная вытяжка



Режимы работы

- Отвод воздуха
- Рециркуляция

Оборудование

- Управление: сенсорное
- 1 мотор
- 3 скорости
- Галогеновое освещение, Вт: 2x20
- Жировой фильтр: металлический (2)
- Таймер выключения

Макс. пропускная способность:

- отвод воздуха, м³/ч: 735
- рециркуляция, м³/ч: 590



DKG 9335 E

Каминная вытяжка



Режимы работы

- Отвод воздуха
- Рециркуляция

Оборудование

- Управление: кнопки
- 1 мотор
- 3 скорости
- Галогеновое освещение, Вт: 2x20
- Жировой фильтр: металлический (2)
- Антивозвратный клапан

Макс. пропускная способность:

- отвод воздуха, м³/ч: 452
- рециркуляция, м³/ч: 407



DVG 6545 E

Каминная вытяжка



Режимы работы

- Отвод воздуха
- Рециркуляция

Оборудование

- Управление: сенсорное
- 1 мотор
- 3 скорости
- Галогеновое освещение, Вт: 2x20
- Жировой фильтр: металлический
- Таймер выключения

Макс. пропускная способность:

- отвод воздуха, м³/ч: 805
- рециркуляция, м³/ч: 646

Технические данные/размеры

- Присоединительная мощность, Вт: 190
- Уровень шума, дБ (A) re 1 pW: 58
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 670-1010/900/500
- Диаметр отверстия воздуховода, мм: 150

Цветовые варианты

- DKG 9545 E — нержавеющая сталь

Технические данные/размеры

- Присоединительная мощность, Вт: 270
- Уровень шума, дБ (A) re 1 pW: 57
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 650-1115/900/490
- Диаметр отверстия воздуховода, мм: 150

Цветовые варианты

- DKG 9335 E — нержавеющая сталь

Технические данные/размеры

- Присоединительная мощность, Вт: 190
- Уровень шума, дБ (A) re 1 pW: 58
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 1020-1360/600/468
- Диаметр отверстия воздуховода, мм: 150

Цветовые варианты

- DVG 6545 E — нержавеющая сталь



БЕСКОНЕЧНАЯ СВЕЖЕСТЬ ПРОДУКТОВ





◀ Объем XXL

Gorenje расширяет линейку встраиваемых холодильников, которые позволяют использовать внутреннее пространство самым эффективным образом. Серия аппаратов с системой No Frost Advantage включает двухкамерный холодильник с самым большим полезным объемом на рынке. Кроме этого, новые встраиваемые холодильники Gorenje отличаются функциональной организацией внутреннего пространства.

No Frost Advantage

Современная технология No Frost Advantage с помощью интенсивной циркуляции холодного воздуха выводит влагу из морозильного отделения, предотвращая образование инея и льда на продуктах и внутренних стенках прибора. Основным преимуществом этой системы является то, что влага выводится только из морозильника, в то время как в холодильном отделении обеспечивается оптимальный уровень влажности, позволяющий избежать высушивания продуктов и сохранить их свежесть дольше. Выбрав аппарат с системой No Frost Advantage, вы избавите себя от еще одной домашней заботы — размораживания холодильника.



Электронное управление с дисплеем

Электронная панель управления с дисплеем обеспечивает точный контроль температуры. Наши топ-модели оснащены двумя дисплеями для раздельной регуляции температуры в холодильном и морозильном отделениях. На панели управления имеется кнопка FastFreeze, включающая режим «Быстрое замораживание», и кнопка SuperCool для режима «Интенсивное охлаждение» при загрузке большого объема продуктов. Сигнальная лампочка и звуковой сигнал предупредят вас о превышении допустимой температуры внутри прибора.



Отделение Cool'n'Fresh ▶

для свежих продуктов

Отделение Cool'n'Fresh позволяет сохранять продукты свежими гораздо дольше. Вентилятор направляет холодный воздух непосредственно в отделение, что позволяет поддерживать температуру близкую к 0 °С, в зависимости от температуры, установленной в холодильном отделении. Фрукты, овощи и мясо сохраняют свежесть дольше!



Выдвижные полки

Выдвижные полки инновационной формы — новинка на рынке холодильников. Функциональные полки обеспечивают легкий доступ к продуктам, хранящимся в глубине холодильника, и улучшают обзор содержимого. Рамка полок позволяет предотвратить проливание жидкости вниз. Если вы вдруг разольете жидкость, она не протечет на нижнюю полку.



▲ Практичность и удобство

Выдвижной контейнер идеально подходит для хранения сыра, колбас, паштетов, сэндвичей и масла, предохраняя их от высушивания. Контейнер размещается под стеклянной полкой, легко снимается, поэтому вы можете его использовать в качестве сервировочной посуды. При необходимости контейнер можно перемещать вдоль полки влево или вправо и организовывать пространство в холодильнике по вашему вкусу.

МИКРОБЫ

СТОП

Антибактериальная защита

Внутренние стенки холодильников Gorenje покрыты специальным составом, содержащим неорганический сплав на основе серебра. Покрытие, содержащее серебро, благодаря естественным антибактериальным свойствам этого металла, создает эффективную защиту, предотвращает попадание вредных микроорганизмов в пищу и действует в течение всего срока службы прибора.



RKI 41295

Двухкамерный холодильник



- Общий объем brutto/нетто, л: 293/284
- Механическое управление
- 1 компрессор
- Шарнир: слайдер
- Открытие дверцы: вправо/влево

Холодильное отделение

- Объем brutto/нетто, л: 224/223
- Автоматическое размораживание
- Внутреннее освещение

Морозильное отделение

- Объем brutto/нетто, л: 69/61
- Ручное размораживание
- Функция «Быстрое замораживание»
- Масса замораживания, кг/24 ч: 5
- Время поддержания температуры при отключении электроэнергии, ч: 15

Технические данные/размеры

- Энергопотребление, кВтч/год: 314
- Уровень шума, дБ (А) re 1 pW: 40
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 1775/540/545
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 1775-1780/560-570/550



NRKI 55288

Двухкамерный холодильник



- Общий объем brutto/нетто, л: 278/262
- Электронное управление
- 1 компрессор с вентилятором
- Дисплей с индикацией температур
- Предупреждающая сигнализация
- Шарнир: ножницеобразный
- Открытие дверцы: вправо/влево

Холодильное отделение

- Объем brutto/нетто, л: 203/200
- Автоматическое размораживание
- Галогеновое освещение
- Вентилятор
- Функция «Интенсивное охлаждение»
- Контейнер зоны Cool'n'Fresh

Морозильное отделение

- Объем brutto/нетто, л: 75/62
- No Frost
- Функция «Быстрое замораживание»
- Масса замораживания, кг/24 ч: 7,5
- Время поддержания температуры при отключении электроэнергии, ч: 13

Технические данные/размеры

- Энергопотребление, кВтч/год: 318
- Уровень шума, дБ (А) re 1 pW: 42
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 1775/540/545
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 1775-1780/560-570/550



БЕЗУКОРИЗНЕННО ЧИСТАЯ ПОСУДА





Отлично высушено

В посудомоечных машинах Gorenje тепло последнего полоскания используется для сушки посуды. Благодаря тому, что корпус прибора остывает быстрее, чем посуда, влага конденсируется на внутренних стенках машины, стекает на дно и испаряется. В результате посуда будет не только чистой, но также сухой и блестящей. Большинство моделей посудомоечных машин Gorenje принадлежит к классу сушки A.



Сенсор ClearWater

Специальный сенсор ClearWater позволяет отлично вымыть посуду без лишних полосканий. Сенсор проверяет степень загрязненности воды и анализирует результат. Если вода чистая, полоскание прекращается. Таким образом, посуда всегда будет безукоризненно чистой, а расход воды — оптимальным.

Автоматическая программа

В посудомоечных машинах с интеллектуальным управлением UseLogic® не нужно выбирать программу мытья. Машина сама определит количество и степень загрязненности посуды, которую вы загрузили. Сенсоры контролируют чистоту воды и обеспечивают безупречный результат при оптимальном расходе воды, электроэнергии и времени.

Класс AAA

Класс AAA гарантирует максимально низкое энергопотребление и высокие результаты мытья и сушки. Этот класс присуждается приборам, соответствующим строгим европейским нормам в области экономии электроэнергии и охраны окружающей среды.



3 в 1

С помощью функции «3 в 1» посудомоечная машина автоматически определяет, какой вид моющего средства используется — обычный набор или таблетка «3 в 1», и приспосабливает к нему процесс мытья. Это обеспечивает блестящий результат вне зависимости от использованного моющего средства.

3 in 1

Quick'n'Intensive: быстрая интенсивная программа

Данная программа позволяет сократить время мытья слабозагрязненной посуды вдвое за счет оптимизации всех фаз цикла мытья. Безупречный результат даже при полной загрузке!



Отсрочка старта

Некоторые модели посудомоечных машин Gorenje позволяют установить отсрочку старта работы на те часы, которые вам наиболее удобны. Вы можете выбрать дневные часы, когда вы на работе, чтобы посуда была вымыта к вашему приходу. Также можно использовать преимущества выгодных ночных тарифов на электроэнергию. Эта «умная» функция позволяет установить отсрочку старта до 19 часов. Электронный дисплей будет информировать вас о том, сколько времени осталось до конца программы.

Переставляемая по высоте верхняя корзина

Если вы сервировали блюдо на больших тарелках или готовили блюдо в большой кастрюле, с помощью специального механизма вы сможете поднять верхнюю корзину выше и загрузить посуду большого размера в просторную нижнюю корзину.



Удобные складные держатели


Держатели в верхней и нижней корзинах можно складывать по вашему усмотрению в зависимости от размера и формы посуды. В нижней корзине можно сложить держатели тарелок, чтобы освободить место для большой посуды, например, мисок и кастрюль, а, подняв верхнюю корзину, установить большие тарелки в объемной нижней корзине.



Тихая работа

Специальная изоляция позволяет посудомоечным машинам Gorenje работать очень тихо. Уровень шума во время работы самой тихой модели достигает всего лишь 49 дБ.

Сравнение уровня шума

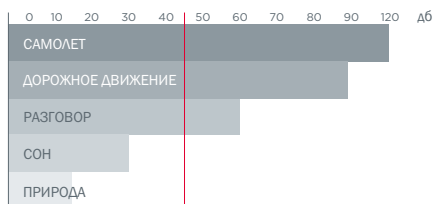

Система AquaStop

Если вы включили посудомоечную машину, а сами решили отдохнуть или выйти из дому по делам — будьте спокойны! Встроенная система AquaStop обеспечит дополнительную безопасность. В случае возникновения протечки эта система перекроет поступление воды, а насос откачает оставшуюся воду из бака машины.





GV 63222

Полностью встраиваемая посудомоечная машина

A	Класс энергопотребления	A	Класс мытья	A	Класс сушки
----------	-------------------------	----------	-------------	----------	-------------

60 cm

12 стандартных комплектов посуды

5 программ

Ополаскивание
Био 50 °C
Стандартное мытье 65 °C
Quick'n'Intensive 65 °C
Супер 70 °C

- Электронное управление
- Электронная система регенерации
- Тип сушки: остаточное тепло
- Полный AquaStop
- Сервисная диагностика
- Индикатор наличия соли
- Индикатор наличия средства для ополаскивателя
- Функция «3 в 1»
- Регулируемая по высоте верхняя корзина



GV 53331

Полностью встраиваемая посудомоечная машина

A	Класс энергопотребления	A	Класс мытья	A	Класс сушки
----------	-------------------------	----------	-------------	----------	-------------

45 cm

9 стандартных комплектов посуды

5 программ

Интенсивное мытье 70 °C
Авто 55-65 °C
Экономичное мытье 50 °C
Быстрое мытье 35 °C
Предварительное мытье

- Электронное управление
- Таймер отложенного старта до 19 часов
- Электронная система регенерации
- Полный AquaStop
- Сервисная диагностика
- Тип сушки: остаточное тепло
- Индикатор наличия соли
- Индикатор наличия средства для ополаскивателя
- Сенсор ClearWater
- Функция «3 в 1»
- Регулируемая по высоте верхняя корзина



GV 53230

Полностью встраиваемая посудомоечная машина

A	Класс энергопотребления	A	Класс мытья	B	Класс сушки
----------	-------------------------	----------	-------------	----------	-------------

45 cm

9 стандартных комплектов посуды

5 программ

Интенсивное мытье 70 °C
Стандартное мытье 65 °C
Экономичное мытье 50 °C
Быстрое мытье 35 °C
Предварительное мытье

- Электронное управление
- Электронная система регенерации
- Защита от переливов
- Полный AquaStop
- Сервисная диагностика
- Тип сушки: остаточное тепло
- Индикатор наличия соли
- Индикатор наличия средства для ополаскивателя
- Регулируемая по высоте верхняя корзина

Технические данные/размеры

• Параметры расхода за цикл:

- вода, л: 17
- электроэнергия, кВтч: 1,05
- Уровень шума, дБ (A) re 1 pW: 50
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 818/598/545
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 820/600/575

Технические данные/размеры


• Параметры расхода за цикл:

- вода, л: 12
- электроэнергия, кВтч: 0,8
- Уровень шума, дБ (A) re 1 pW: 49
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 810/448/550
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 820/450/575


Технические данные/размеры


• Параметры расхода за цикл:

- вода, л: 13
- электроэнергия, кВтч: 0,8
- Уровень шума, дБ (A) re 1 pW: 52
- Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 810/448/550
- Монтажные размеры (в/ш/г), мм: 820/450/575

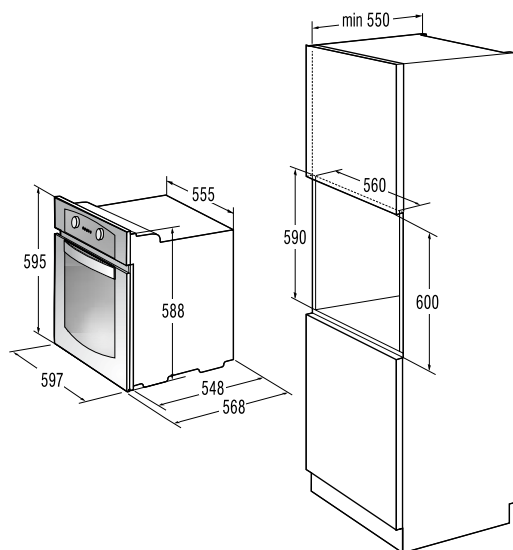


В 2000 P2/P2B

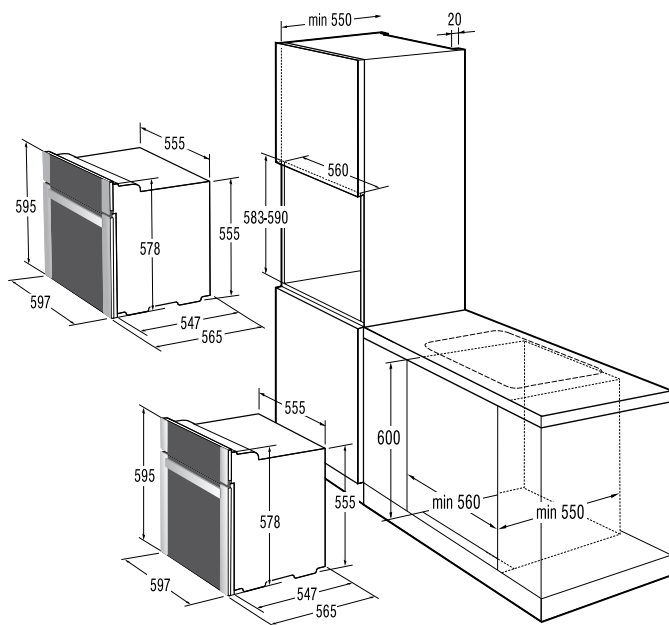


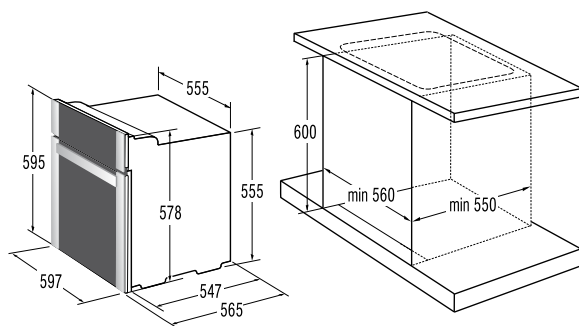


BC...

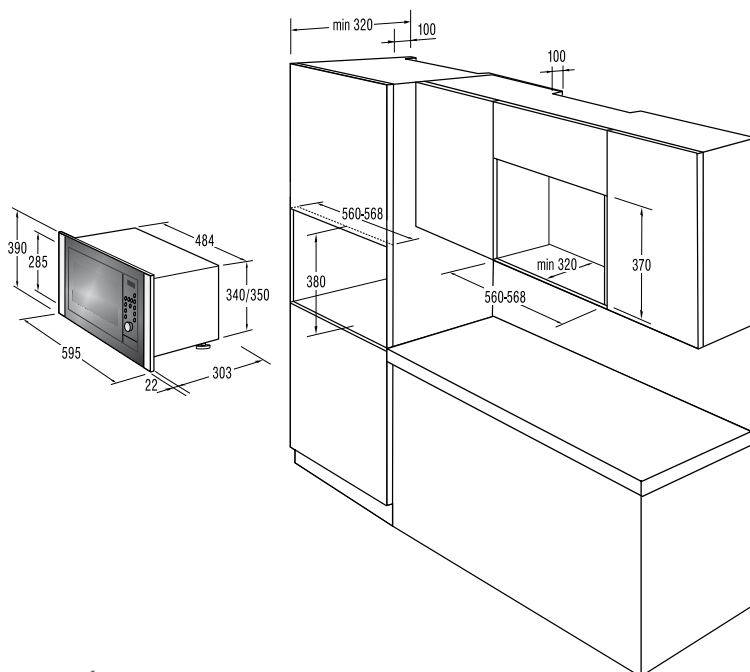







BM 5120 AX / BM 6120 AX

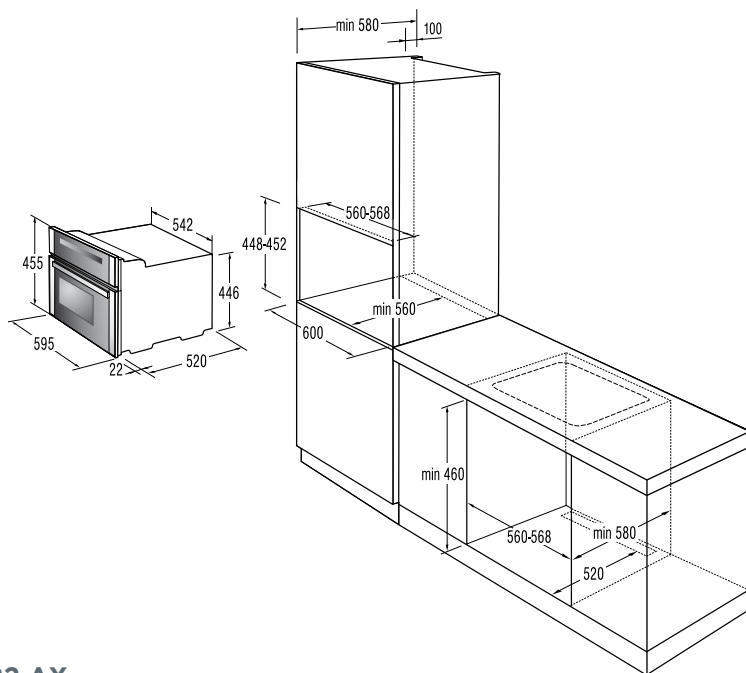


BOC 5322 AX

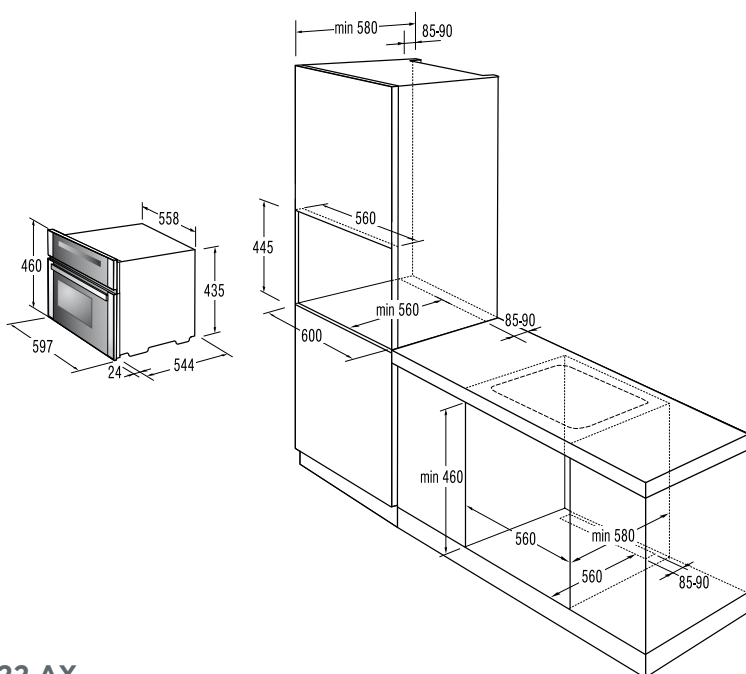


BOC 6322 AX

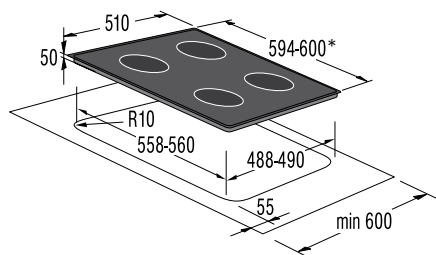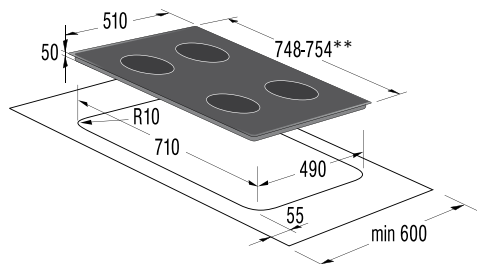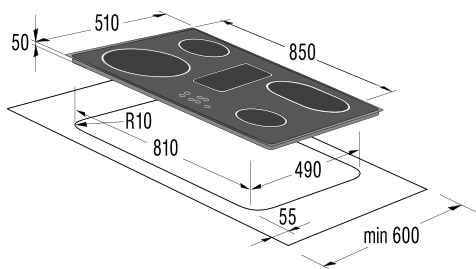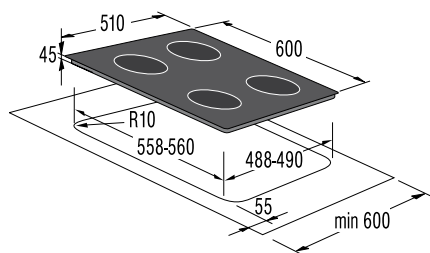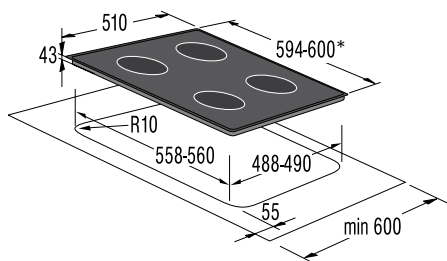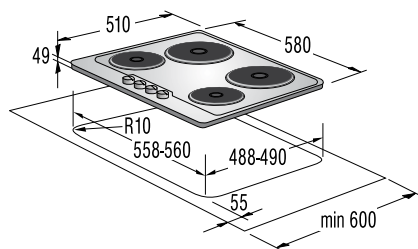
**ECT 2600 P2 / ECT 6... / ECS 6...****ECT 2700 P2****ECT 2800 P2****EIT 2600 P2 / IT 6...****ECD 6...****E 6N1 BX**

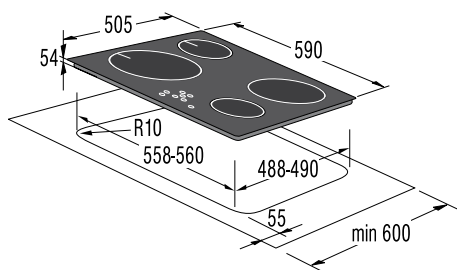


ICT 620 BC

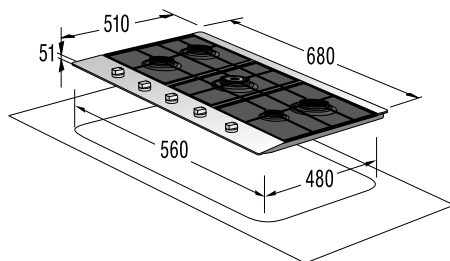


GMS 2700 P2/P2B

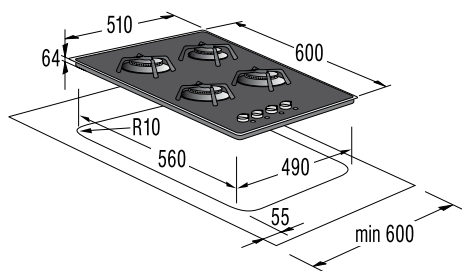


GHS 6... / GC 6... / GT 6...

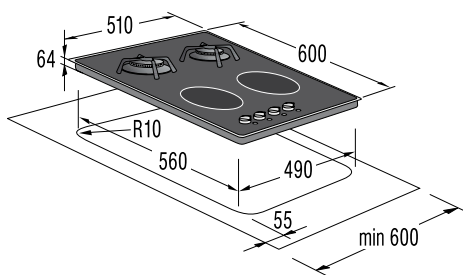







KC 620 BC

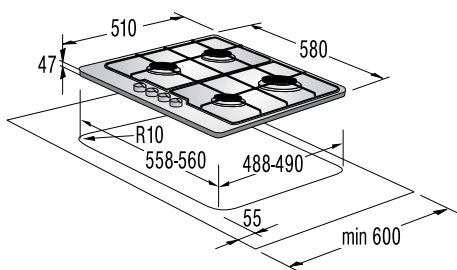


G 6N...

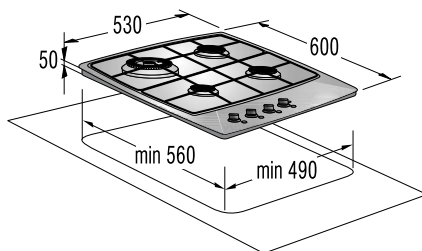


GMS 6...

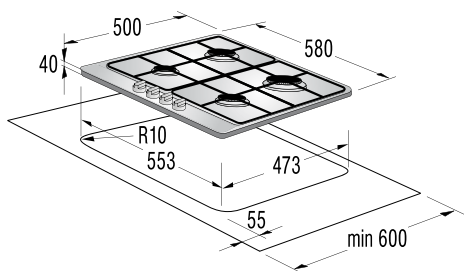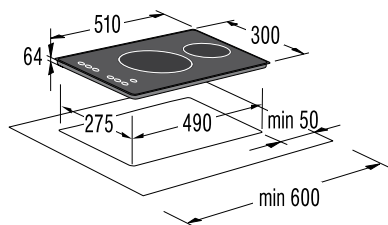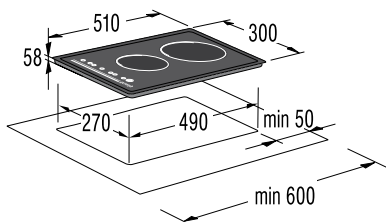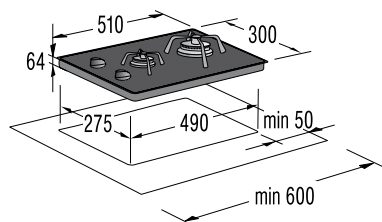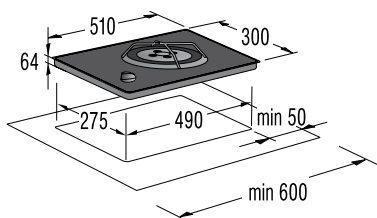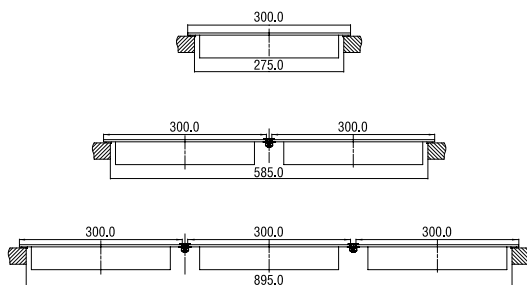**G 650 X****ECT 3...****IT 320 BC****GC 340 BC****GCW 340 BC****DOMINO**


* В зависимости от обработки края варочной панели:
 594 мм — рамка из нержавеющей стали
 598 мм — шлифованный край + боковые профили из нержавеющей стали
 600 мм — шлифованные края
 ** Ширина варочной панели ECT 2700 P2 — 750 мм.

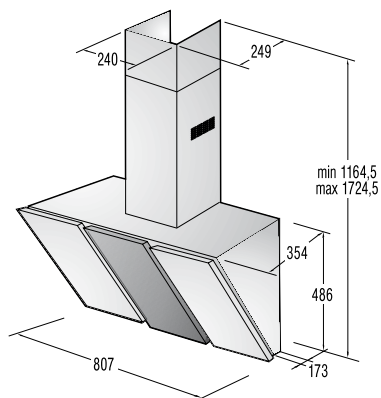


DK 2000 P2 / P2B

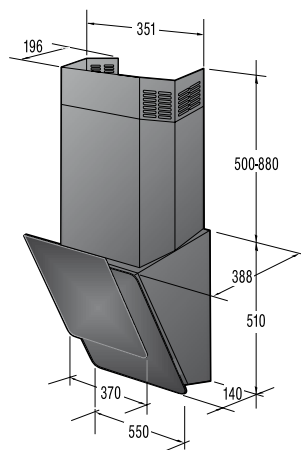


DKG 552-ORA-S/1 / DKG 552-ORA-W

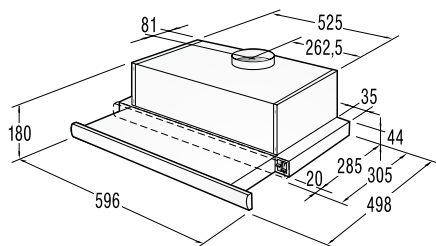


DF 6156 W

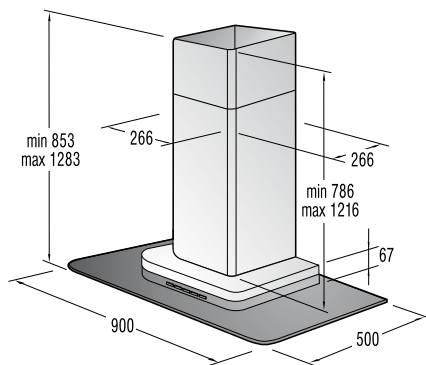







DKG 902-ORA-E

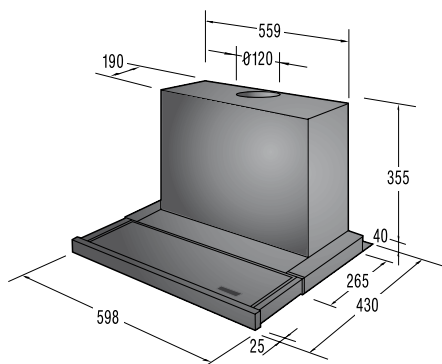


DFG 602-ORA-S

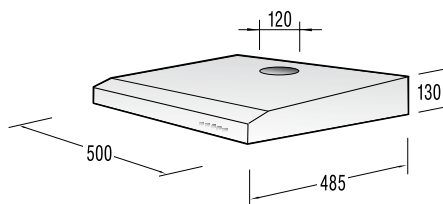


DU 5345 W/E

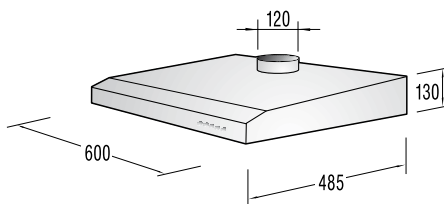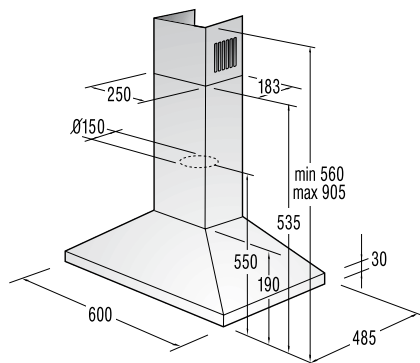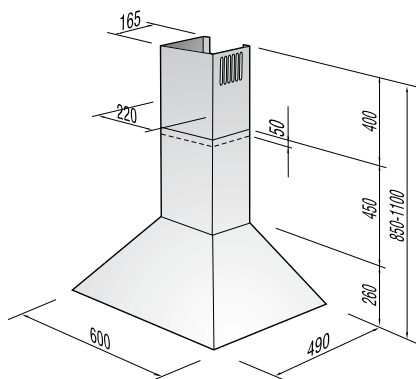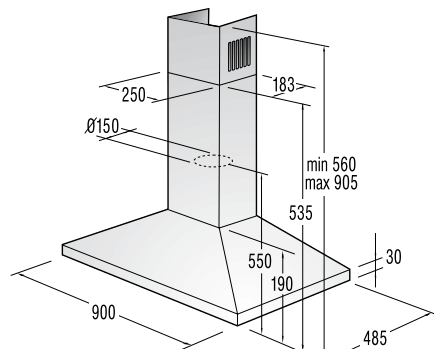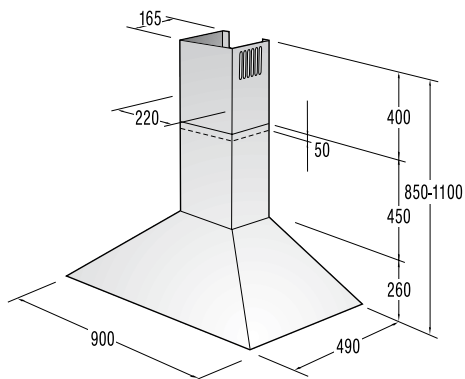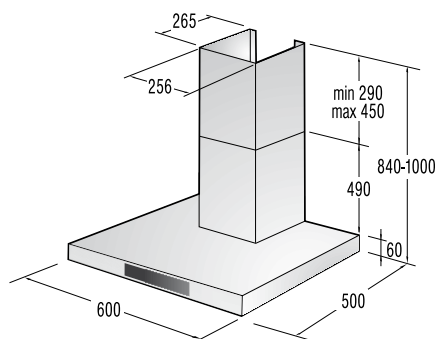
**DU 6345 W/E****DK 6335 E****DKgo 635 E****DK 9335 E****DKgo 935 E****DT 6545 E**

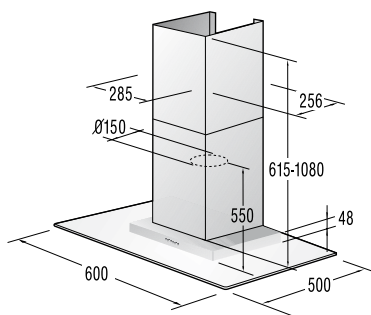


DTG 6335 E

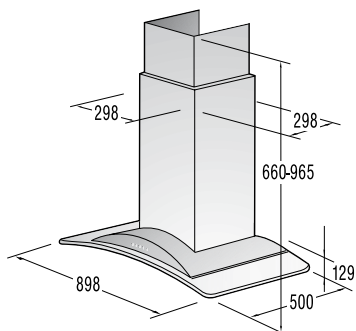


DKG 915 E

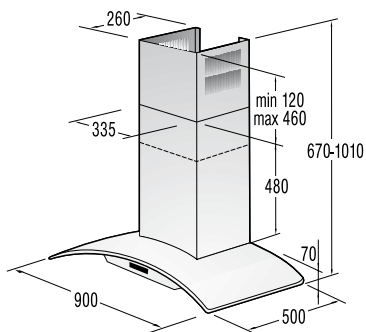


DKG 9545 E

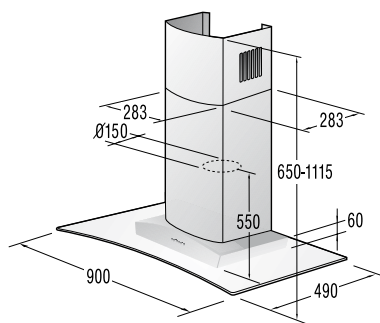



DKG 9335 E

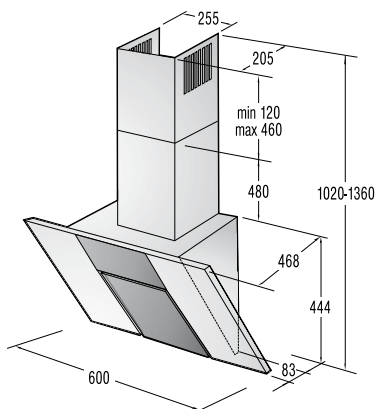


DVG 6545 E

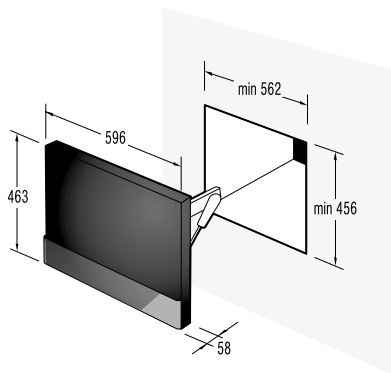


DPM-ORA... / DFP 2000...

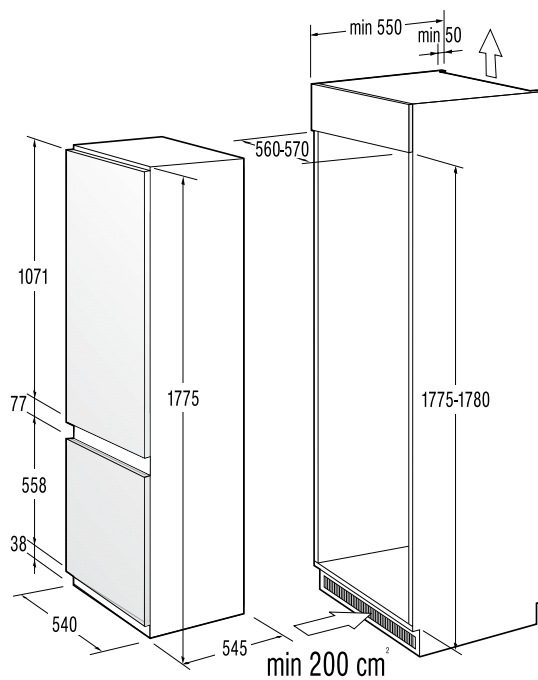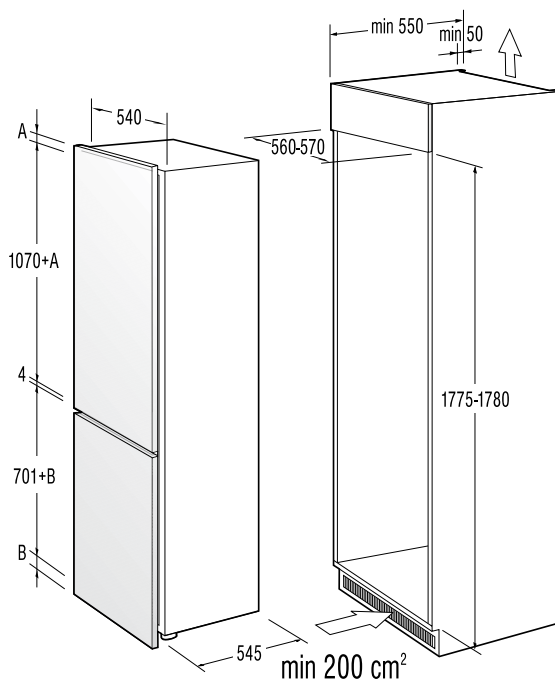**RKI 41295****NRKI 55288**

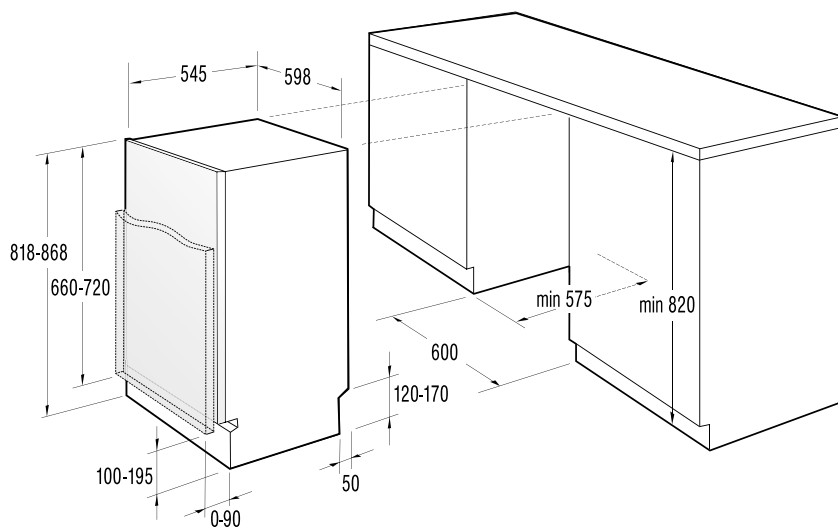

GV 63222

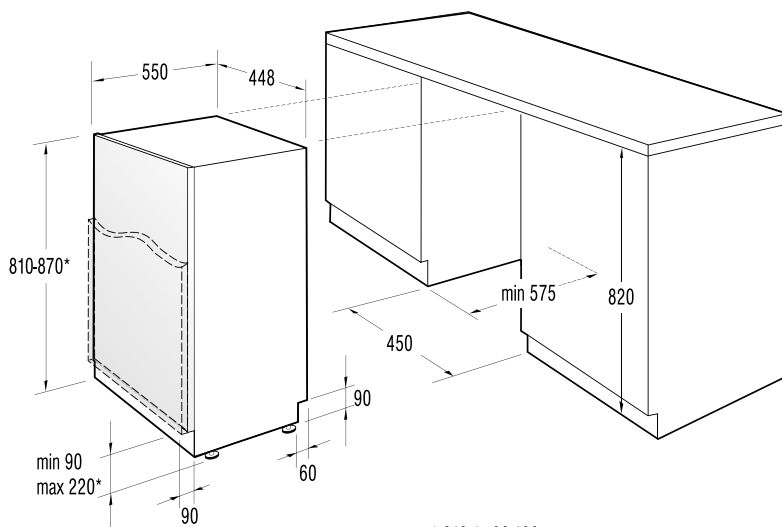

* 810 / 90-160 mm
870 / 150-220 mm

GV 53331 / GV 53230

Духовки

	В...	Артикул
		BO... / BC...
Мелкий противень	691334	242132
Глубокий противень	691338	242135
Стекланный противень	650176	242137
Решетка	593511	242139
Полностью выдвигающиеся 3-уровневые телескопические направляющие		242140
Частично выдвигающиеся 3-уровневые телескопические направляющие		242172
Частично выдвигающиеся 2-уровневые телескопические направляющие		242177
Ручка для извлечения противней	532470	532470
Жировой фильтр	553943	553943

Варочные панели

	Артикул
Соединительная планка для панелей Domino	144079
Скребок для стеклокерамических панелей	124830

Фильтры для вытяжек

	Артикул
DK2000P2/P2B	149164 — угольный, 149163 — жировой
DKG552-ORA-S/1	240745 — угольный, 240819 — жировой
DKG552-ORA-W	240745 — угольный, 240819 — жировой
DFG602-ORA-S	646783 — угольный, 507572, 507573 — комплект жировых
DF6156W	240745 — угольный, 240815 — жировой (1 шт.)
DKG902-ORA-E	646677 — угольный, 133240 — жировой
DU5345W/E	198056 — угольный, 198064 — жировой
DU6345W/E	198058 — угольный, 198065 — жировой
DK6335E	180180 — угольный, 181471 — жировой (1 шт.)
DKgo635E	663154 — угольный, 127036 — жировой (1 шт.)
DK9335E	180180 — угольный, 181471 — жировой (1 шт.)
DKgo935E	663154 — угольный, 127036 — жировой (1 шт.)
DT6545E	182183 — угольный, 184735 — жировой (1 шт.)
DTG6335E	182192 — угольный, 184584 — жировой (1 шт.)
DKG915E	646784 — угольный, 507632 — жировой
DKG9545E	180178 — угольный, 187926 — жировой (1 шт.)
DKG9335E	182192 — угольный, 181471 — жировой (1 шт.)
DVG6545E	180177 — угольный, 184756 — жировой

Представительство Gorenje в Москве

121099, Москва, 1-й Смоленский пер., 5, стр. 1

Телефон: +7 495 937 97 35/36/37, факс 937 97 38

Электронная почта: info@gorenje.ru

www.gorenje.ru

Представительство Gorenje в Красноярске

660315, Красноярск, Взлетная, 26г

Телефон/факс: +7 3912 75 50 60, 75 55 60

Электронная почта: gorenje@online.ru

Инфо-телефон в Москве

+7 495 933 29 99

Инфо-телефон в Санкт-Петербурге

+7 812 320 81 11, 320 96 96

Инфо-телефон в Екатеринбурге

+7 343 263 71 11, +7 922 600 13 94

Инфо-телефон в Ростове-на-Дону

+7 988 531 74 11

Инфо-телефон в Минске

+375 17 288 69 25